

# Carcasas de interior de las series LTC 9312/00 y LTC 9412/00

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Domo de 300 mm (12 pulg.)
- ▶ Dirección de visualización ajustable 360°
- ▶ Modelos de montaje suspendido en techo
- ▶ Cubierta interior que oculta la posición de la cámara
- ▶ Capacidad para varias cámaras y accesorios

Las series LTC 9312/00 y LTC 9412/00 de Bosch están compuestas por discretas carcasas con domo para interior diseñadas para cámaras fijas. La carcasa LTC 9312/00 es un domo para montaje empotrado en techos suspendidos.


La carcasa LTC 9412/00 es un domo de montaje colgante que se puede montar en suspensión mediante un conducto de 30,4 mm (1,2 pulg.) o un tubo equivalente.

Los domos permiten una visión de 360°, lo que permite que la cámara fija se pueda montar en cualquier ángulo mediante el cabezal basculante ajustable.


Estas unidades incluyen una cubierta interior que oculta la cámara y, consecuentemente, la posición de ésta. Asimismo, tanto el modelo LTC 9312/00 como el modelo LTC 9412/00 admiten hasta 2 cámaras, lo que proporciona funciones adicionales de visualización.

Estos domos admiten cámaras CCD en color y monocromas con formato de 1/4, 1/3 y 1/2 pulgada.

## Planificación

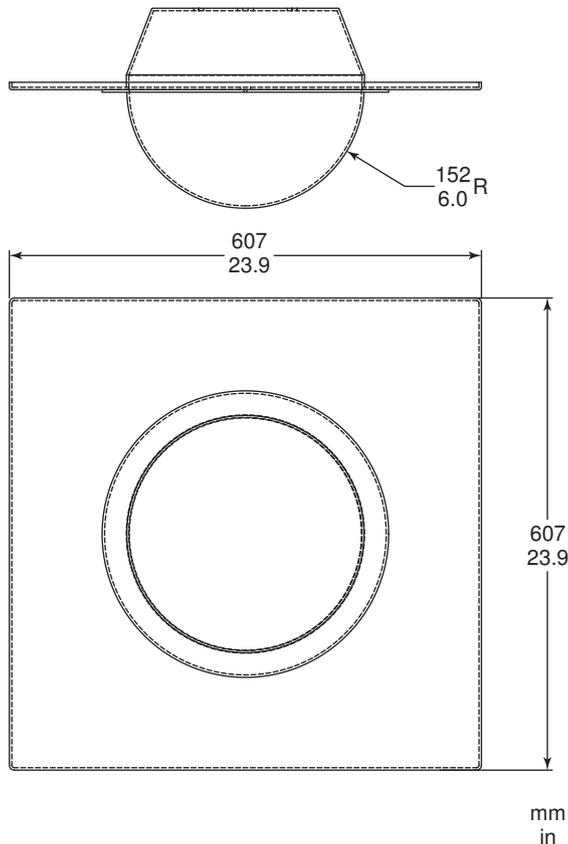

Esquema de dimensiones

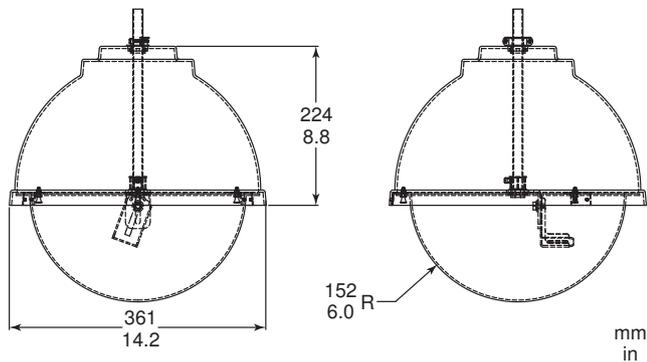

Esquema de dimensiones

### Piezas incluidas

| Cant. | Componente  |
|-------|---|
| 1     | Carcasa para interior de las series LTC 9312/00/<br>LTC 9412/00 |

### Especificaciones técnicas

#### Soporte empotrado LTC 9312/00

Domo para montaje empotrado en interior de 305 mm (12 pulg.) de diámetro con soporte de montaje para cámara fija, tapa protectora, cubierta interior y domo inferior tintado.

### Especificaciones mecánicas

Tamaño de cámara y lente: máximo de 2 cámaras de 20,3 cm (8 pulg.) de longitud.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Entrada de cables                 | A través de una apertura que se encuentra en el lateral del domo. |
| Pérdida en el ajuste de diafragma | De 1 a 1,5  |
| Montaje                           | Soportes de techo suspendido.                                     |
| Construcción/acabado              | Domo acrílico en carcasa de metal.                                |
| Peso                              | 7,25 kg (16 libras)   |

#### Accesorios

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| FM2 | Admite hasta dos cámaras |
|-----|--------------------------|

#### Soporte colgante LTC 9412/00

Domo para montaje colgante en interior de 300 mm (12 pulg.) de diámetro con cabezal para cámara fija, cubierta interior y domo inferior tintado.

### Especificaciones mecánicas

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tamaño de cámara/lente            | Máximo de 2 cámaras de 20,3 cm (8 pulg.) de longitud.  |
| Entrada de cables                 | Por una salida de conducto de 12,7 mm (1/2 pulg.) que se encuentra en la parte superior de la carcasa. |
| Pérdida en el ajuste de diafragma | De 1 a 1,5   |
| Montaje                           | Montaje colgante   |
| Construcción/acabado              | Domo acrílico en carcasa de metal  |
| Peso                              | 5,4 kg (12 libras)   |

#### Accesorios

|      |                          |
|------|--------------------------|
| MCB4 | Admite hasta dos cámaras |
|------|--------------------------|

### Información sobre pedidos

#### Carcasas para interior LTC 9312/00

para combinaciones de cámara/lente de hasta 300 mm (12 pulg.), montaje para techo colgante  
Número de pedido **LTC9312/00**

#### Carcasas para interior LTC 9412/00

para combinaciones de cámara/lente de hasta 300 mm (12 pulg.), montaje colgante, tintada  
Número de pedido **LTC9412/00**

#### Accesorios de hardware

##### Soporte de cámara FM1

largo, montaje de cámaras adicionales en carcasas para domos LTC 9312/00  
Número de pedido **FM1**

**Soporte de cámara FM2**

corto, montaje de cámaras adicionales en carcasas  
para domos LTC 9312/00  
Número de pedido **FM2**

---

**Herramienta de instalación TC9311PM3T**

para adaptadores de montaje en poste TC9311PM3,  
LTC 9213 y LTC 9225  
Número de pedido **TC9311PM3T**

---

**Representada por:**

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com