

BIS - Automation Engine (AUE) version 4.2

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Système de gestion de la sécurité et des alarmes hautement sophistiqué pour centrales incendie et intrusion
- ▶ Intégration des systèmes de sonorisation et d'alarme vocale pour une évacuation efficace des bâtiments
- ▶ Surveillance détaillée des autres systèmes vitaux (tels que HVAC), automatisation ou gestion de l'énergie sur un site
- ▶ Intégration et configuration faciles des sous-systèmes par l'utilisation homogène de normes OPC mondiales
- ▶ Automatisation des réponses d'urgence dans les alarmes du sous-système par des règles définissables par l'utilisateur

Aujourd'hui, les systèmes de protection d'incendie sont le plus souvent rendus obligatoires, les systèmes de détection d'intrusion s'avèrent cruciaux et les systèmes de surveillance des points stratégiques des immeubles (comme HVAC) sont essentiels au bon fonctionnement d'une entreprise.

Ce logiciel offre certaines des principales fonctions de l'intégration dans les bâtiments : la connexion aux systèmes de surveillance des immeubles, la surveillance, le contrôle et la détection des dysfonctionnements.

Bénéficiant de toutes les fonctionnalités BIS courantes, associées à ses propres fonctionnalités spéciales, le module Automation Engine permet aux intégrateurs système de personnaliser un système de gestion de la sécurité et des alarmes en fonction d'exigences spécifiques.


Vue d'ensemble du système

Le module Automation Engine (AUE) est l'un des principaux modules de la gamme BIS. Il s'exécute soit comme un moteur seul ou associé à d'autres moteurs. Sa fonction principale est de connecter, surveiller et contrôler les systèmes de sécurité, généralement les centrales incendie et intrusion. Néanmoins, il permet également d'afficher des images en temps réel dans des plans d'action ou dans des documents divers. Pour des applications vidéo plus complexes, nous vous recommandons d'utiliser le module Vidéo Engine ou Bosch VMS.

Le module Automation Engine utilise toutes les fonctionnalités générales du système BIS, telles que l'affichage des cartes d'emplacement ou des plans d'action interactifs. Les alarmes reçues peuvent alors être affichées avec toutes les informations nécessaires et les boutons d'action personnalisés.

Les commandes peuvent être automatisées par des règles définies par l'utilisateur dans la machine d'états du système BIS (voir la présentation et le progiciel de base de BIS), ou invoquées manuellement à l'aide d'un clic droit sur les icônes du détecteur dans un plan d'emplacement.

Comme le système BIS et les autres modules, le module Automation Engine s'exécute sur un PC standard doté d'un système d'exploitation Windows. La plate-forme peut être un ordinateur unique, une structure client-serveur assortie d'un serveur central et de postes opérateur clients ou un système fédéré avec plusieurs serveurs BIS, chacun ayant ses propres clients.

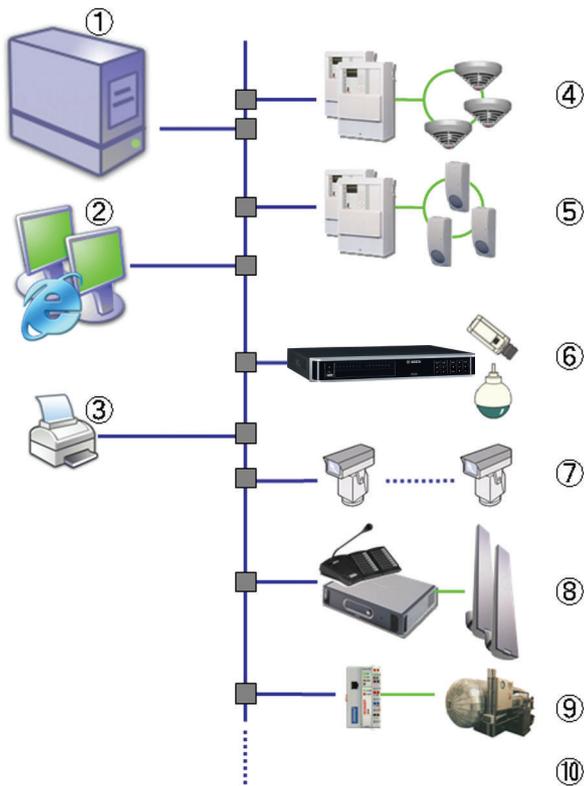

N°	Description
1	Serveur BIS central avec logiciel Automation Engine. Plusieurs serveurs sont aussi possibles.
2	Postes opérateurs
3	Imprimante
4	Centrales incendie
5	Centrales intrusion
6	Enregistreur vidéo numérique
7	Caméras IP
8	Systèmes de sonorisation et d'évacuation

9 Contrôle de l'automatisation

10 Autres

Utilisez le programme de configuration BIS pour définir la façon dont BIS interagit avec les sous-systèmes. Le module Automation Engine contient un modèle de configuration qui comprend les paramètres caractéristiques aux centrales d'alarmes Bosch et les commandes nécessaires à leur fonctionnement via le serveur BIS.

Les configurations spécifiques de ces centrales peuvent être facilement importées dans la configuration du système BIS.

Progiciel de base Automation Engine

Le progiciel de base AUE contient une licence pour 500 points de détection. Ce nombre suffit habituellement pour les systèmes de petite taille.

Fonctions de base

Outre les fonctionnalités BIS standard, le module Automation Engine offre les fonctions suivantes :

- assure la connexion, la surveillance et le contrôle des systèmes de sécurité Bosch ou tiers, des centrales incendie et intrusion, de l'adresse publique, etc. par l'interface OPC ;
- assure la connexion, la surveillance et le contrôle des systèmes HVAC Bosch ou tiers, le contrôle de l'éclairage et la gestion de l'énergie par l'interface OPC.

Composants inclus

Qté	Composants
1	Licence pour 500 points de détection

Procédure de commande

Le module Automation Engine peut être commandé de deux manières :

- comme partie intégrante d'une configuration BIS initiale, dans ce cas il est commandé avec une licence de base BIS ;
- comme amélioration d'une configuration BIS existante.

Informations de commande

Licence de base AUE - version 4.2

Licence de base pour le module BIS spécifié
 Numéro de commande **BIS-FAUE-BPA42**

100 points de détection supplémentaires AUE - version 4.2

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS
 Numéro de commande **BIS-XAUE-100P42**

1000 points de détection supplémentaires AUE - version 4.2

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS
 Numéro de commande **BIS-XAUE-1KP42**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us