

MIC 安装支架及其他附件

www.boschsecurity.com



- ▶ 全系列安装支架及其他附件。
- ▶ 专为与 MIC 系列无缝集成而设计。
- ▶ 几乎可为所有应用领域提供最佳的解决方案。
- ▶ 易于使用和安装。
- ▶ 附件扩展功能。

Bosch Security Systems 提供各种适用于 MIC 系列摄像机的安装支架和附件产品。安装支架（适用于墙角、墙壁和立杆式安装）采用 MIC 系列的标准颜色。（注意：并非所有型号 MIC 摄像机的安装支架都提供全部颜色选项。）附件经过专门设计，能与 MIC 摄像机配合无间，为其扩充功能，更好地满足您的应用需求。此数据表概述了可用的 MIC 附件。

以下附件有独立数据表：

- MIC 照明灯（适用于 MIC IP 摄像机型号）
- MIC Alarm/Washer Interface (MIC-ALM-WAS-24)
- 高功率 PoE 中跨型号
- VG4-A-PSU 系列
- VIDEOJET connect 7000 (VJC-7000-90)

还提供适用于 MIC IP 摄像机的串行协议电子许可证密钥：串行协议软件许可证(MVS-FCOM-PRCL)。

系统概述

安装附件

深型导管适配器

MIC 深型导管适配器 (DCA)用于安装风雨导管或电缆密封塞来保护信号电缆。DCA 为 MIC IP 摄像机提供方便的安装点。


在安装最终螺栓之前，铰链功能允许安装人员在安装期间将摄像机临时但牢固地“挂起”，以便更加轻松地连接电缆/电线。

DCA 具有两个 M25 孔，分别位于底座和侧面。

O 形环用于密封摄像机与底座的交界面，以提供符合 IP68 标准的防尘防水保护。

随附的硬件包括：


- 四(4)个 M8 x 20 不锈钢六角螺栓
 - 四(4)个 M8 不锈钢平垫圈
 - 一(1)个 O 形环，80 毫米 x 3 毫米
 - 一(1)个端盖/堵头，M25 x 1.5，带 O 形环
- 某些型号(MIC-DCA-HxA)还包括：
- 一(1)个导管适配器（凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT）

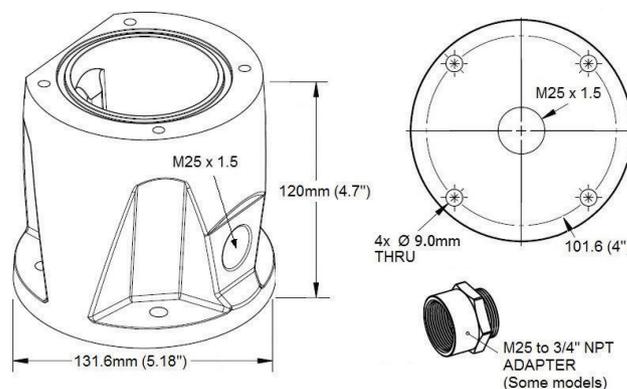

墙壁安装支架

MIC 墙壁安装支架 (MIC-WMB)用于安装在建筑物墙壁上。它也可以与 MIC 立杆安装支架 (MIC-PMB)和 MIC 浅型导管适配器 (MIC-SCA)配合使用，以便在灯柱、脚手架或其他非标准安装柱上安装 MIC 摄像机。MIC-WMB 带有深碗型装置，用于进行信号电缆连接。

O 形环用于密封摄像机与底座的交界面，以提供符合 IP68 标准的防尘防水保护。

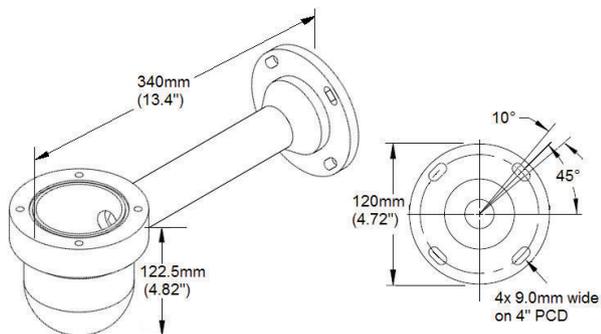


随附的硬件包括:

- 四(4)个 M8 x 20 不锈钢六角螺栓
- 四(4)个 M8 不锈钢平垫圈
- 一(1)个 O 形环, 80 毫米 x 3 毫米

立杆安装支架

MIC 立杆安装支架 (MIC-PMB) 与 MIC-SCA 和 MIC-WMB 配合使用, 以便在灯柱、脚手架或其他非标准安装柱上安装 MIC 摄像机。MIC-PMB 适用于多种直径。

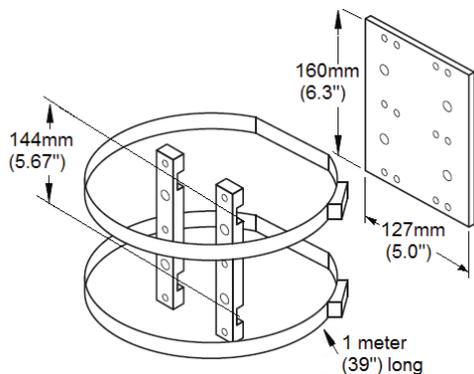


随附的硬件包括:

- 四(4)个 M8 x 30 不锈钢盖头螺栓
- 六(6)个 M6 x 20 不锈钢沉头螺栓
- 两(2)个高扭矩不锈钢蜗杆驱动夹 (绑定夹), 长 1 米
- 两(2)个立杆安装座
- 一(1)个安装固定板

墙角安装支架

MIC 墙角安装支架 (MIC-CMB) 可与 MIC-SCA 和 MIC-WMB 配合使用, 用于将 MIC 摄像机安装到建筑物墙角。

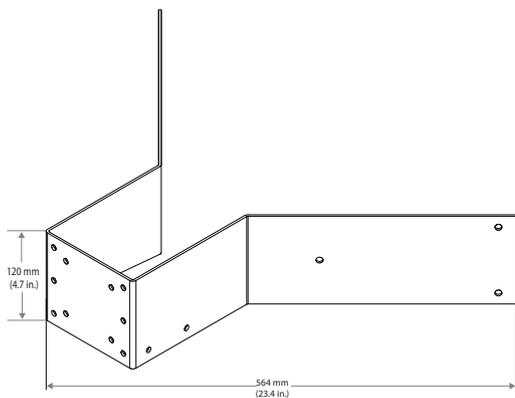


随附的硬件包括:

- 四(4)个 M8 x 25 不锈钢六角螺栓

- 四(4)个 M8 不锈钢平垫圈
- 四(4)个 M8 不锈钢螺母

支撑板

MIC 支撑板 (MIC-SPR) 用于分散 MIC 摄像机及其支撑架的重量, 使安装人员可以将摄像机牢固地安装在平坦的砖石表面上。




随附的硬件包括:

- 四(4)个 M8 x 30 不锈钢盖头螺栓
- 四(4)个 M8 不锈钢平垫圈
- 四(4)个 M8 不锈钢螺母

浅型导管适配器

MIC 浅型导管适配器 (MIC-SCA) 可根据需要与其他安装支架配合使用。MIC-SCA 具有单个 M25 侧入口导管适配孔。内部没有足够的空间, 无法将摄像机直接安装在其上。(应改用 MIC-DCA-Hx 或 MIC-DCA。)

O 形环用于密封摄像机与底座的交界面, 以提供符合 IP68 标准的防尘防水保护。

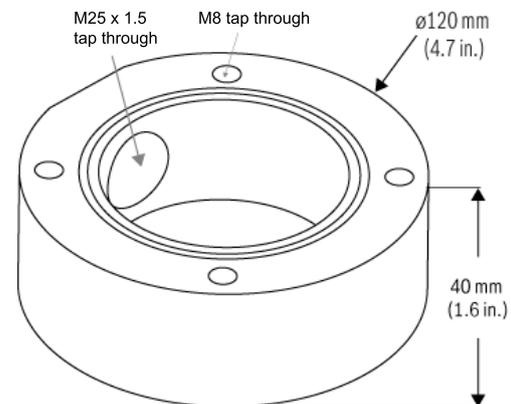


随附的硬件包括:

- 四(4)个 M8 x 20 不锈钢六角螺栓
- 四(4)个 M8 不锈钢平垫圈
- 一(1)个 O 形环, 80 毫米 x 3 毫米
- 一(1)个端盖/堵头, M25 x 1.5, 带 O 形环

其他硬件附件

M25 至 3/4" NPT 螺纹适配器 (MIC-M25XNPT34)

导管适配器 (凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT) (MIC-M25XNPT34) 用于将北美地区常见的 3/4" NPT 导管安装到 MIC-DCA-Hx、MIC-DCA 和 MIC-SCA 安装底座 (具有 M25x1.5 螺纹孔)。以下 DCA 型号随附此适配器: MIC-DCA-HBA、MIC-DCA-HWA 和 MIC-DCA-HGA。此适配器采用 316 不锈钢制成, 包括硅胶 O 形环, 用于将适配器密封到导管适配器, 以提供符合 IP68 标准的防尘防水保护。

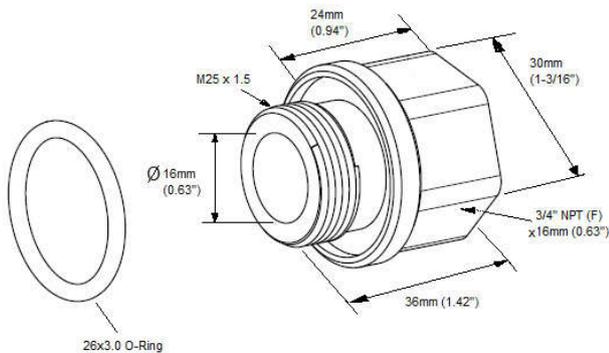


遮阳罩套件

遮阳罩套件可用于各种 MIC 摄像机。每个套件均经过专门设计，可通过反射太阳光以及在外界环境与摄像机表面之间形成隔热间隙，为摄像机提供额外的保护，防止太阳直接辐射，尤其是在阳光充足的天候条件下。

适用于 **MIC IP fusion 9000i** 摄像机的遮阳罩套件

适用于 MIC IP fusion 9000i 摄像机的遮阳罩套件(MIC-9K-SNSHLD-W)包括两(2)个白色模制外壳，与摄像机的俯仰前端相连。




随附的硬件包括：

- 四(4)个 M4 x 8 不锈钢内六角头 Torx 螺丝
- 四(4)个 M4 不锈钢平垫圈

适用于 **MIC IP ultra 7100i** 和 **MIC IP starlight 7100i** 的遮阳罩

整体式遮阳罩(MIC-7100i-SNSHLD-W)与 MIC IP ultra 7100i 和 MIC IP starlight 7100i 摄像机前端相连。在安装前，安装人员可将遮阳罩的一个部分拆下，为安装 MIC 照明灯留出足够空间。



随附的硬件包括：

- 两(2)个 M4 x 8 不锈钢内六角头 Torx 螺丝

清洗器套件

MIC 清洗器套件(MIC-WKT-IR)将清洗器泵和储水箱连接到 MIC 摄像机。

随附的硬件包括：


- 一(1)个清洗器喷嘴
- 两(2)个清洗器喷嘴安装支架

认证标准

区域	合规/质量标记
欧洲	CE - MIC-9K-IP67-5PK

安装/配置说明


典型的安装布局，墙壁安装

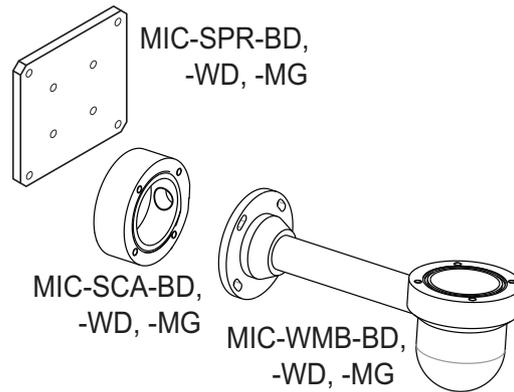

典型的墙壁安装配置

未显示：安装硬件。


典型的安装布局，立杆安装

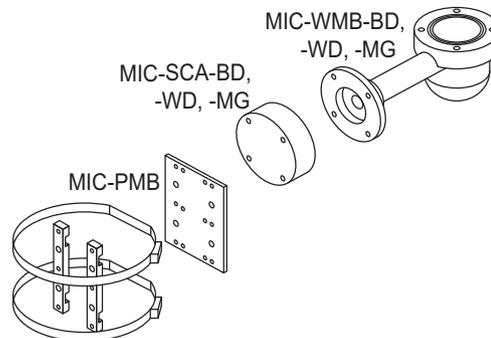

典型的立杆安装配置

未显示：安装硬件。


典型的安装布局，墙角安装

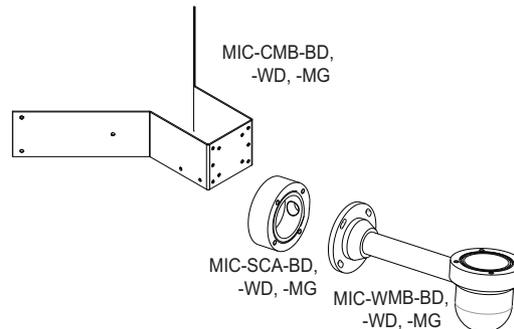

典型的角落安装配置

未显示：安装硬件。

典型的安装布局，铰链式 DCA

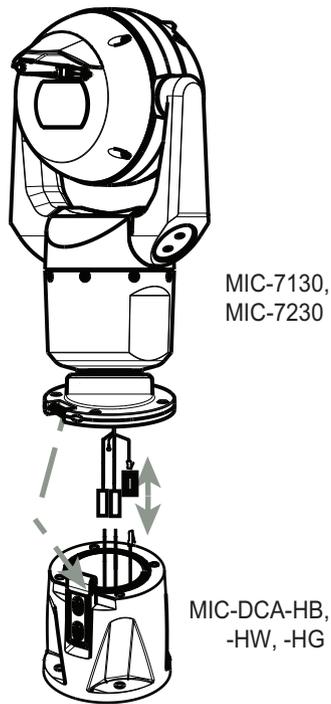

典型的铰接 DCA 安装配置

技术指标

MIC 铰链式 DCA

尺寸 (高 x 宽)	120 x 131.6 毫米 (4.7 x 5.18 英寸)
重量	2.5 千克 (5.5 磅)
材质	实心铝带如下喷涂聚酯外层:
	MIC-DCA-HB 黑色(RAL 9005), 粉末喷漆
	MIC-DCA-HW 白色(RAL 9010), 粉末喷漆
	MIC-DCA-HG 灰色(RAL 9006), 粉末喷漆 (仅在特定区域提供。)
	MIC-DCA-HBA 黑色(RAL 9005), 粉末喷漆
	MIC-DCA-HWA 白色(RAL 9010), 粉末喷漆
	MIC-DCA-HGA 灰色(RAL 9006), 粉末喷漆 (仅在特定区域提供。)

MIC 墙壁安装支架

尺寸 (宽 x 高 x 深)	340 x 124 x 120 毫米 (13 x 5 x 4.7 英寸)
重量	1.95 千克 (4.5 磅)
材质	实心铝带如下喷涂聚酯外层:

	MIC-WMB-BD	黑色(RAL 9005), 粉末喷漆
	MIC-WMB-WD	白色(RAL 9010), 粉末喷漆
	MIC-WMB-MG	灰色(RAL 7001), 粉末喷漆 (仅在特定区域提供。)

MIC 立杆安装支架 (MIC-PMB)

尺寸 (宽 x 高 x 深)	127 x 160 x 9.5 毫米 (如果已安装立杆安装座则为 25.375 毫米) (5 x 6 x 0.4 英寸)
重量	1.7 千克 (3.75 磅)
材质	安装支架, 安装座: 铝 绑定夹: 不锈钢
涂层颜色	电镀透明色

MIC 墙角安装支架

尺寸 (宽 x 高 x 深)	564 x 120 x 394 毫米 (23 x 4.7 x 15.5 英寸)
重量	2.9 千克 (6.5 磅)
材质	实心铝带如下喷涂聚酯外层:
	MIC-CMB-BD 黑色(RAL 9005), 粉末喷漆
	MIC-CMB-WD 白色(RAL 9010), 粉末喷漆
	MIC-CMB-MG 灰色(RAL 7001), 粉末喷漆 (仅在特定区域提供。)

MIC 支撑板

尺寸 (宽 x 高 x 深)	190 x 190 x 12.7 毫米 (7.5 x 7.5 x 0.5 英寸)
重量	1.24 千克 (2.7 磅)
材质	实心铝带如下喷涂聚酯外层:
	MIC-SPR-BD 黑色(RAL 9005), 粉末喷漆
	MIC-SPR-WD 白色(RAL 9010), 粉末喷漆
	MIC-SPR-MG 灰色(RAL 7001), 粉末喷漆 (仅在特定区域提供。)

MIC 浅型导管适配器

尺寸 (高 x 深)	40 x 120 毫米 (1.6 x 4.7 英寸)
重量	0.78 千克 (1.7 磅)
材质	实心铝带如下喷涂聚酯外层:
	MIC-SCA-BD 黑色(RAL 9005), 粉末喷漆

	MIC-SCA-WD	白色(RAL 9010), 粉末喷漆
	MIC-SCA-MG	灰色(RAL 7001), 粉末喷漆 (仅在特定区域提供。)

适用于 MIC IP fusion 9000i 热成像摄像机的遮阳罩(MIC-9K-SNSHLD-W)

尺寸 (宽 x 高 x 深)	150x232x110 毫米 (5.9x9.1x4.3 英寸)
重量	0.40 千克 (14 盎司)

适用于 MIC IP ultra 7100i 和 MIC IP starlight 7100i 的遮阳罩

尺寸 (长 x 宽 x 高)	210x191x139 毫米 (8.3x7.5x5.5 英寸)
重量	0.194 千克 (0.4 磅)
结构材料	塑料
颜色	白色

订购信息

MIC-DCA-HB 深型导管底座, M25 孔, 黑色
适用于 MIC7000 和 MIC IP fusion 9000i 摄像机的 DCA 底座。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个 M25 孔。
颜色为黑色(RAL 9005)。
订单号 **MIC-DCA-HB**

MIC-DCA-HW 深型导管底座, 两个 M25 孔, 白色
适用于 MIC7000 和 MIC IP fusion 9000i 摄像机的 DCA 底座。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个 M25 孔。
颜色为白色(RAL 9010)。
订单号 **MIC-DCA-HW**

MIC-DCA-HG 深型导管底座, 两个 M25 孔, 灰色
适用于 MIC7000 和 MIC IP fusion 9000i 摄像机的 DCA 底座。铝。适用于导管/电缆密封塞的两个 M25 孔。
颜色为灰色(RAL 7001)。仅在特定区域提供。
订单号 **MIC-DCA-HG**

MIC-DCA-HBA 深型导管底座, M25 孔, 黑色
适用于 MIC7000 和 MIC IP fusion 9000i 摄像机的 DCA 底座。铝。适用于导管/密封套的两个 M25 孔。包括一个导管适配器 (凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT)。仅在特定区域提供。
颜色为黑色(RAL 9005)。
订单号 **MIC-DCA-HBA**

MIC-DCA-HWA 深型导管底座, M25 孔, 白色
适用于 MIC7000 和 MIC IP fusion 9000i 摄像机的 DCA 底座。铝。适用于导管/密封套的两个 M25 孔。包括一个导管适配器 (凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT)。仅在特定区域提供。
颜色为白色(RAL 9010)。
订单号 **MIC-DCA-HWA**

MIC-DCA-HGA 深型导管底座, M25 孔, 灰色
适用于 MIC7000 和 MIC IP fusion 9000i 摄像机的 DCA 底座。铝。适用于导管/密封套的两个 M25 孔。包括一个导管适配器 (凸型 M25 至凹型 3/4 英寸 NPT)。仅在特定区域提供。
颜色为灰色(RAL 7001)。
订单号 **MIC-DCA-HGA**

MIC-WMB-BD 墙壁安装支架, 黑色
墙壁安装支架, 黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-WMB-BD**

MIC-WMB-WD 墙壁安装支架, 白色
墙壁安装支架, 白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-WMB-WD**

MIC-WMB-GD 墙壁安装支架, 灰色粉末喷漆
墙壁安装支架, 灰色(RAL 9006), 粉末喷漆, 适用于 MIC-612xxxxG36x 系列摄像机
订单号 **MIC-WMB-GD**

MIC-WMB-MG 适用于高强度 PTZ 摄像机的墙壁底座, 灰色
墙壁安装支架。
灰色 (RAL 7001)。仅在特定区域提供。粉末喷漆。
订单号 **MIC-WMB-MG**

MIC-PMB 立杆安装支架
立杆安装支架 (包括 2 x 455 毫米不锈钢绑定夹, 适用于直径为 75 - 145 毫米的立杆)
订单号 **MIC-PMB**

MIC-CMB-BD 墙角安装支架, 黑色
角落安装支架, 黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-CMB-BD**

MIC-CMB-WD 墙角安装支架, 白色
角落安装支架, 白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-CMB-WD**

MIC-CMB-MG 墙角安装支架, 灰色粉末喷漆
墙角安装支架。
灰色 (RAL 7001)。仅在特定区域提供。粉末喷漆。
订单号 **MIC-CMB-MG**

MIC-SPR-BD 壁装支撑板, 黑色粉末喷漆
适合砖墙表面安装的铝质支撑板, 黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-SPR-BD**

MIC-SPR-WD 壁装支撑板, 白色粉末喷漆
适合砖墙表面安装的铝质支撑板, 白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-SPR-WD**

MIC-SPR-GD 壁装支撑板, 灰色粉末喷漆
适合砖墙表面安装的铝质支撑板, 灰色砂面漆(RAL 9006), 适用于 MIC-612xxxxG36x 系列摄像机
订单号 **MIC-SPR-GD**

MIC-SPR-MG 壁装支撑板, 灰色粉末喷漆
适合砖墙表面安装的铝质支撑板。
灰色 (RAL 7001)。仅在特定区域提供。粉末喷漆。
订单号 **MIC-SPR-MG**

MIC-SCA-BD 浅型导管适配器，黑色粉末喷漆
用于 MIC-WMB、MIC-PMB 或 MIC-SPR 的浅型导管适配器，黑色粉末喷漆 (RAL9005)
订单号 **MIC-SCA-BD**

MIC-SCA-WD 浅型导管适配器，白色粉末喷漆
用于 MIC-WMB、MIC-PMB 或 MIC-SPR 安装的浅型导管适配器，白色粉末喷漆 (RAL9010)
订单号 **MIC-SCA-WD**

MIC-SCA-GD 浅型导管适配器，灰色粉末喷漆
用于 MIC-WMB、MIC-PMB 或 MIC-SPR 的浅型导管适配器，灰色砂面漆 (RAL 9006)，适用于 MIC-612xxxxD36x 系列
订单号 **MIC-SCA-GD**

MIC-SCA-MG 导管适配器，浅型，灰色粉末喷漆
用于 MIC-WMB、MIC-PMB 或 MIC-SPR 的浅型导管适配器。
灰色 (RAL 7001)。仅在特定区域提供。粉末喷漆。
订单号 **MIC-SCA-MG**

MIC-M25XNPT34 适配器，M25 至 3/4"NPT，不锈钢制
不锈钢 M25 至 3/4 英寸 NPT 螺纹适配器
订单号 **MIC-M25XNPT34**

MIC-67SUNSHLD 适用于 **MIC7000** 系列的遮阳罩，白色
适用于 MIC7000 摄像机的由三部分构成的遮阳罩 - 1 个底壳、2 个顶壳 (1 个用于可选的照明灯附件周围)。白色。
订单号 **MIC-67SUNSHLD**

MIC-9K-SNSHLD-W Sunshield 热敏 PTZ 摄像机，白色
适用于 MIC IP fusion 9000i 摄像机的遮阳罩套件，白色。
推荐用于安装在受到强烈阳光照射的位置的白色 MIC IP fusion 9000i 摄像机。
订单号 **MIC-9K-SNSHLD-W**

MIC-BP3 Biphase 转换器，适用于电源
用于红外电源设备或非红外电源设备的 Biphase 转换器，不提供免费扩展槽
订单号 **MIC-BP3**

MIC-BP4 Biphase 转换器，适用于电源
用于非红外型 MIC 系列电源设备的 Biphase 转换器
订单号 **MIC-BP4**

MIC-ALM 适用于 **MIC400** 非红外电源装置的 8 输入报警卡
用于电源装置的 8 输入报警和清洗器泵驱动卡 (不适用于红外摄像机电源装置)。需要清洗器泵，单独购买。
订单号 **MIC-ALM**

MIC-WKT 清洗器套件，MIC 非红外
适用于非红外 MIC 摄像机型号的清洗器套件。
订单号 **MIC-WKT**

MIC-WKT-IR 清洗器套件，MIC 红外
清洗器套件，适用于模拟红外 MIC 摄像机型号以及 MIC IP starlight 7000i 和 MIC IP fusion 9000i 摄像机型号。
订单号 **MIC-WKT-IR**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com