

NBE-7704-ALT Bullet 8MP HDR 12-38mm IP66/67 IK10

DINION 7100i IR



- ▶ Technologie starlight pour des performances par faible luminosité avec un maximum de détails
- ▶ Plage dynamique étendue pour voir tous les détails des zones sombres et lumineuses de la scène
- ▶ La technologie IVA Pro permet une détection extrêmement fiable, basée sur le deep-learning, des personnes et des véhicules dans des scènes allant de zones stériles aux foules et zones encombrées.
- ▶ Puissant éclairage infrarouge intelligent longue portée (850 nm) jusqu'à 120 m, infrarouge invisible en option (940 nm) ou lumière blanche.
- ▶ Conception extrêmement robuste et stable avec une résistance exceptionnelle à la corrosion pour toutes les applications extérieures, notamment la gestion du trafic, les infrastructures critiques et la sécurité des périmètres

Le NBE-7704-ALT est une caméra compacte extrêmement robuste pour les applications critiques. Sa conception robuste et stable offre une résistance exceptionnelle à la corrosion pour une utilisation en extérieur.

Grâce à des capteurs 1/1,8" d'une résolution 8 MP, le NBE-7704-ALT offre le parfait équilibre entre une haute résolution et une sensibilité à très faible luminosité.

Les technologies starlight et HDR, associées à un éclairage infrarouge intelligent puissant, garantissent des images très détaillées, même dans les situations les plus extrêmes.

Les caméras sont dotées d'un processeur intégré puissant avec matériel dédié, pour assurer la prise en charge de l'apprentissage automatique avancé et de la fonction Video Analytics basée sur des réseaux neuronaux étendus.

La technologie Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) intégrée enrichit l'aperçu global de la situation et déclenche des alertes pertinentes.

Avec son caisson robuste, sa qualité d'image exceptionnelle et sa puissante analyse vidéo, le NBE-7704-ALT est le choix idéal pour les applications extérieures les plus exigeantes, notamment la gestion du trafic, les infrastructures critiques et la surveillance périmétrique.

Fonctions

Performances starlight

La dernière technologie de capteur, associée à une suppression du bruit et un traitement d'images intelligents, garantit une sensibilité exceptionnelle en mode couleur. Les performances par faible luminosité sont si élevées que la caméra offre un excellent rendu en couleur même avec une luminosité ambiante minimale.

Plage dynamique étendue

La caméra dispose d'une plage dynamique étendue. Il s'agit d'un processus à plusieurs expositions qui capture davantage de détails même dans les zones lumineuses et les zones sombres d'une même scène. Cela vous permet donc de distinguer facilement les objets et les détails, par exemple les visages avec un fort contre-jour.

La plage dynamique réelle de la caméra est mesurée à l'aide d'une analyse de la fonction de conversion opto-électronique conformément à la norme IEC 62676 Partie 5. Cette méthode permet de fournir des mesures standard qui peuvent servir à comparer différentes caméras.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

La caméra est fournie avec IVA Pro Buildings et IVA Pro Perimeter préinstallés. Basés sur le deep learning, elle permet une détection et un suivi extrêmement fiables des personnes et des véhicules dans des scènes à très forte densité. Particulièrement résistant aux fausses alertes provoquées par les environnements difficiles avec pluie, vent (mouvement des arbres), neige et grêle, ainsi qu'avec les reflets sur l'eau, les ombres et les insectes, le système détecte, suit et classe les objets en toute fiabilité. L'association judicieuse d'un ensemble de règles d'alarme et de comptage permet de vous alerter lorsque des alarmes prédéfinies sont déclenchées et d'effectuer des recherches contextuelles d'une grande efficacité dans les enregistrements. La tâche de configuration est réduite et simple, car aucun étalonnage n'est nécessaire.

De plus, des fonctionnalités complémentaires, disponibles sous forme de licence, permettent d'optimiser l'analyse pour des cas d'usage spécifiques avec IVA Pro Traffic.

Éclairage infrarouge

Le NBE-7704-ALT intègre un éclairage infrarouge intelligent avancé. La portée IR couvre jusqu'à 120 m (394 ft).

La combinaison de plusieurs angles de faisceau infrarouge, liés à la position de zoom de l'objectif, garantit un éclairage uniforme de la scène complète, sans zones réactives ou angles sombres dans n'importe quel champ de vision. L'infrarouge intelligent garantit une image équilibrée sans surexposition sur des objets plus proches de la caméra

Des modules d'éclairage IR invisibles (940 nm) ou lumière blanche sont disponibles en option.

Filtre à polarisation

Un kit avec un filtre polarisant est disponible pour les modèles DINION 7100i IR avec téléobjectif. L'ajout d'un filtre à polarisation réduit les reflets du verre, de l'eau, des feuilles ou de l'humidité, ce qui permet de capturer les moindres détails.

Encodage vidéo haute efficacité H.265

La caméra est conçue sur la plateforme d'encodage H.264 et H.265/HEVC la plus efficace et la plus puissante.

Elle est capable d'offrir des images vidéo haute résolution de grande qualité avec une charge réseau très faible.

Grâce à une efficacité d'encodage double, H.265 est désormais la norme de compression incontournable des systèmes de vidéosurveillance IP.

Couverture DORI

DORI (Détection, Observation, Reconnaissance, Identification) est un système standard (EN-62676-4) pour définir la capacité d'une personne visionnant la vidéo à distinguer les personnes ou les objets au sein d'une zone couverte. La distance maximale à laquelle une combinaison caméra/objectif peut respecter ces critères est indiquée ci-dessous :

Caméra 8 MP avec objectif 12-38 mm*

| DORI | Définition DORI | Distance 12 mm/38 mm | Largeur hori- zontale |
|----------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Détection | 25 px/m (8 px/ft) | 237 m/724 m (731 ft/2664 ft) | 153 m (480 ft) |
| Observation | 63 px/m (19 px/ft) | 94 m/287 m (312 ft/953 ft) | 61 m (202 ft) |
| Reconnaissance | 125 px/m (38 px/ft) | 47 m/144 m (156 ft/476 ft) | 30 m (101 ft) |
| Identification | 250 px/m (76 px/ft) | 23 m/72 m (78 ft/238 ft) | 15 m (50 ft) |

* Les valeurs de ce tableau ne reflètent pas les distances IVA. En ce qui concerne les distances IVA, consultez la calculatrice d'objectif ou l'outil de conception des systèmes vidéo IP Bosch

Modes scène

Plusieurs modes scène configurables par l'utilisateur sont proposés avec les paramètres optimaux pour de nombreuses applications. Il est possible de sélectionner en un seul clic des paramètres d'image optimisés pour s'adapter à des conditions. Il est possible de sélectionner différents modes scène en fonction de la situation (par exemple, un éclairage au sodium, des objets en mouvement rapide ou un environnement sombre).

Résistance à la pluie, à la poussière et aux tentatives de sabotage et fonctionnement fiable sur une large plage de températures

Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Le boîtier robuste est conforme aux normes IP66 / IP67 et IK10 et protège la caméra contre la pluie et la poussière mais également contre le vandalisme et le sabotage.

La caméra peut fonctionner sur une large plage de températures ambiantes (de -50 C à +60 °C).

Stabilisation électronique de l'image

La caméra intègre un algorithme Stabilisation de l'image électronique permettant de détecter les vibrations continues. Si une vibration est détectée, la caméra corrige dynamiquement les tremblements verticaux et horizontaux sur la vidéo. La fonction Stabilisation de l'image garantit une clarté exceptionnelle et un champ de vision stable sur l'écran.

Le facteur de recadrage EIS est réglable. Cela permet à la caméra d'obtenir une clarté d'image exceptionnelle en permettant d'optimiser l'équilibre entre le champ de vision et l'amplitude de vibration maximale.

Installation aisée

Le NBE-7704-ALT utilise le concept d'installation rapide en 3 étapes. La plaque de montage présente un grand nombre de trous pour une installation de coffrets de branchement (25 cm² (carrée de 4") avec une double sortie) et des accessoires universels de Bosch. Il est possible de fixer le boîtier arrière d'une simple rotation et d'un clic. Tous les câbles peuvent être connectés dans le boîtier arrière.

L'alimentation est assurée via Ethernet (PoE). Sous cette configuration, un câble unique suffit pour la visualisation, l'alimentation et les commandes de la caméra. L'alimentation par Ethernet (PoE) rend l'installation à la fois plus simple et plus économique, car les caméras n'ont pas besoin d'une prise de courant locale.

La conception de la caméra se concentre sur la robustesse et la stabilité. Une conception pivotante brevetée simplifie encore plus l'installation.

Le bras d'orientation comporte un joint sous forme de grosse boule pour une stabilité optimale. Combinée une stabilisation électronique de l'image, ce dispositif permet d'assurer la stabilité des images dans les environnements difficiles, comme la surveillance du trafic.

La caméra est dotée d'un caisson court et d'un gros bras d'orientation, pour garantir une stabilité maximale.

Lors du positionnement de la caméra d'une main, il est possible de serrer une bague de blocage de l'autre main sans outil. La caméra reste en position tandis que le bras d'orientation peut être verrouillé

grâce à une vis de blocage. Une fois la vis de blocage serrée, la bague de serrage sera bloquée d'une manière solide et fixe.

La caméra est dotée d'un connecteur de fixation pour une connexion réseau. Cela permet de raccorder directement des câbles plus larges directement à la caméra.

Pour les câbles standard, une connexion RJ45 est disponible. Pour les câbles CAT-7 ou des câbles plus larges, il est possible de fixer directement le câble sur un connecteur spécial.

Avec le connecteur de fixation, il n'est plus nécessaire d'utiliser une armoire externe, car le câble de grand diamètre peut être raccordé à un petit câble de raccordement qui, à son tour, se raccorde à la caméra. Les câbles de grand diamètre peuvent désormais être directement connectés à la caméra.

La caméra est compatible avec les accessoires de branchement Bosch, dont un coffret à double sortie et une boîte de jonction de 25cm carrés en saillie.

Enregistrement à la source avancé

L'enregistrement à la source avancé offre la solution de stockage la plus fiable grâce à l'association des fonctionnalités suivantes :

- Jusqu'à 2 cartes microSD pouvant être configurées comme suit :
 - Miroir (stockage redondant)
 - Basculement, pour une continuité de service étendue
 - Extension, pour une durée de conservation maximale
- Support une carte microSD industrielle pour une durée de vie extrême
- Surveillance de l'état de la carte microSD industrielle fournissant des indications anticipées sur sa durée de vie.

Bosch Remote Portal

Grâce à l'infrastructure cloud sécurisée Remote Portal, vous pouvez gérer vos dispositifs Bosch connectés. From the Remote Portal vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Terminer la configuration initiale de vos dispositifs Bosch connectés (en ligne et hors ligne).
- Mettre à jour le firmware pour un ou plusieurs dispositifs
- Gérer les certificats
- Surveillance de l'état de santé de vos dispositifs Bosch connectés.

Application Project Assistant

La caméra étant équipée d'un port USB C pour clé électronique d'installation sans fil (vendu séparément : NCA-WLAN-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA), l'installateur peut facilement effectuer la configuration initiale sans fil. À l'aide d'un dispositif mobile et de l'application Bosch Project Assistant, vous pouvez réaliser la configuration initiale et

utiliser le zoom/la mise au point de l'objectif pour trouver la bonne scène. Il vous suffit de connecter la clé électronique d'installation sans fil et de vous rendre sur l'application Bosch Project Assistant, disponible pour iOS, Windows ou Android.

Sécurité des données

Des mesures spéciales garantissent le plus haut niveau de sécurité pour l'accès aux dispositifs et le transport des données. Lors de la configuration initiale, la caméra est disponible uniquement sur des canaux sécurisés et un mot de passe est appliqué. L'accès au navigateur Web et au client de visualisation peut être protégé à l'aide du protocole HTTPS ou d'autres protocoles sécurisés qui prennent en charge le protocole de dernière génération TLS 1.2 avec des suites de chiffrement mises à jour comprenant le chiffrement AES avec 256 bits. Aucun logiciel ne peut être installé dans la caméra et seul un firmware authentifié peut être chargé. Une protection par mot de passe à trois niveaux avec recommandations de sécurité permet aux utilisateurs de personnaliser l'accès aux dispositifs. L'accès au réseau et aux périphériques peut être protégé à l'aide de l'authentification réseau 802.1x et du protocole EAP/TLS. Une protection supérieure contre les attaques est garantie par le pare-feu de connexion intégré, le module TPM (Trusted Platform Module) intégré et l'infrastructure de clés publiques (PKI).

Le traitement de certificat avancé propose :

- Des certificats uniques auto-signés créés en cas de besoin
- Des certificats client et serveur pour l'authentification
- Des certificats client pour la preuve d'authenticité
- Des certificats avec clés privées chiffrées
- Clé jusqu'à 4 096 bits


Informations réglementaires

| Type | Norme |
|-----------|---|
| Émissions | EN 55032 (Classe B) |
| | EN 50121-4 |
| | EN IEC 61000-6-3 |
| | EN IEC 61000-6-4 |
| | CFR 47 FCC section 15 (classe B) ICES-003 numéro 7 |
| Immunité | EN 55035 |
| | EN 50130-4 |
| | EN 50121-4 |
| | EN IEC 61000-6-1 |
| | EN IEC 61000-6-2 |
| | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |

| Type | Norme |
|-------------------------------------|--|
| | EN 61000-4-4 |
| | EN 61000-4-5 |
| | EN 61000-4-6 |
| | EN 61000-4-8 |
| Caractéristiques environnementales | EN 50130-5 (Classe IV) |
| | EN 60068-2-2 |
| | EN 60068-2-5 |
| | EN 60068-2-6 |
| | EN 60068-2-18 |
| | EN 60068-2-27 |
| | EN 60068-2-30 |
| | EN 60068-2-42 |
| | EN 60068-2-52 |
| | EN 60068-2-75 |
| EN 60068-2-78 | |
| | TS 2-2003, Section 2 (Exigences environnementales) |
| | EN IEC 63000 (RoHS) |
| | California Proposition 65 |
| Résistance à la corrosion | ISO 14993 |
| Sécurité | IEC 62368-1 |
| | EN 62368-1 |
| | UL 62368-1 |
| | CSA C22.2 N° 62368-1 |
| | CEI 60950-22 |
| | EN 60950-22 |
| | UL 60950-22 |
| | CSA C22.2 N° 60950-22 |
| | CEI 62368-3 |
| | EN IEC 62368-3 |
| IEC 62471 | |
| EN 62471 | |
| Résistance aux chocs | EN 62262 (IK10) |
| Protection contre les infiltrations | EN 60529 (IP66/IP67) |
| | NEMA 250 (4X) |
| ISO 20653 | IP6K9K |
| Marques | CE, cULus, RCM, WEEE, VCCI, CMIM, UKCA |

| Type | Norme |
|------------|--|
| Conformité | Conforme à la classe NDAA |
| Zone | Conformité aux réglementations/labels de qualité |
| Global | IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability |
| États-Unis | UL CAP Cybersecurity Assurance Program |

Remarques sur l'installation/la configuration

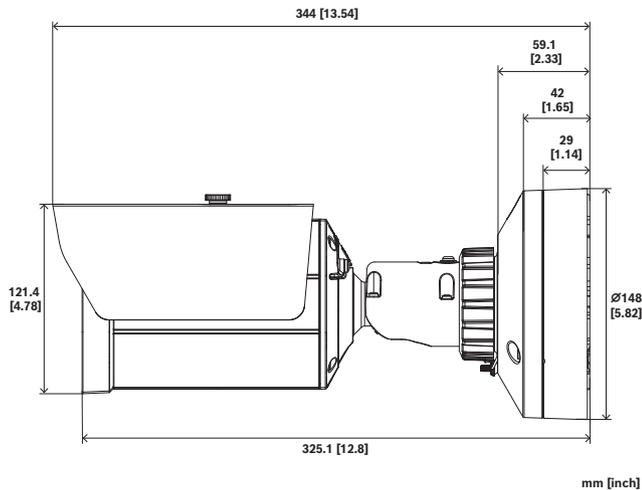

Dimensions en mm (pouces)

Composants

| Quantité | Composant |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Caméra NBE-7704-ALT |
| 1 | Clé TR20 |
| 1 | Mini-tournevis |
| 1 | Passe-câble (IP66) |
| 1 | Passe-câble (IP67) |
| 1 | Guide d'installation rapide |
| 1 | Consignes de sécurité |
| 3 | Étiquettes d'installation |

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

| | |
|-----|--|
| PoE | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3; Il est possible de connecter simultanément une alimentation auxiliaire et |
|-----|--|

| | |
|--|---|
| | une alimentation PoE+ pour permettre un fonctionnement redondant. |
| Tension d'entrée (Vca) | 24 VAC ±10% |
| Tension d'entrée (Vcc) | 12 VDC – 26 VDC ±10% |
| Consommation électrique PoE (W) (typique – maximum) | 7 W – 12.95 W |
| Consommation électrique Vca (VA) (typique – maximum) | 12 VA – 25 VA |
| Consommation électrique Vca (W) (typique – maximum) | 7.10 W – 13 W |
| Consommation électrique Vcc (W) (typique – maximum) | 7.50 W – 16 W |

Capteur

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur | 1/1.8 inch CMOS |
| Pixels effectifs (H x V) | 3,840 x 2,160 2.0 µm |
| Résolution totale du capteur (pixels) | 8.30 MP (environ) |

Sensibilité

| | |
|---|-----------------------|
| Technologie pour faible luminosité | starlight |
| Sensibilité | 30 IRE |
| Couleur (lx) (sensibilité mesurée selon la norme IEC 62676 Partie 5) | 0.0899 lx |
| Monochrome (lx) (sensibilité mesurée selon la norme IEC 62676 Partie 5) | 0.0095 lx (0 avec IR) |
| Plage dynamique élevée (HDR) (dB) | 120 dB |

Optique

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Longueur focale objectif (mm) | 12 mm – 38 mm |
| Contrôle de l'iris | P-iris |
| Correction infrarouge | Oui |
| Ouverture objectif (/F) | 2.05 /F – 2.25 /F |
| Contrôle zoom/mise au point | Motorisé |
| Champ de vision large (H x V) | 42° x 24° |
| Champ de vision télé (H x V) | 9° x 5° |

Vision nocturne

| | |
|--|---|
| Fonction IR | Activé ; Désactivé ; Auto ; IR intelligent |
| LED | Modules d'éclairage échangeables : 850 nm (par défaut) ; 940 nm (en option) ; lumière blanche (en option - disponible ultérieurement) |
| Distance 850 nm IR (par défaut) | 120 m 394 ft |
| Distance IR invisible 940 nm (en option) | 80 m 262 ft |
| Intensité IR | Réglable manuellement; Automatique ; Modules d'éclairage échangeables |

Firmware

| | |
|--------------------------------|-------|
| Plate-forme de produit commune | CPP14 |
|--------------------------------|-------|

Vidéo en continu

| | |
|------------------------------------|--|
| Compression vidéo | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC |
| Modes de capteur | 25 ips, HDR, 3840 x 2160 (8,3 MP) ; 30 ips, HDR, 3840 x 2160 (8,3 MP) |
| Diffusion | 4 flux configurables en H.265 ; H.264 and M-JPEG; Cadence des images et bande passante configurable; Bosch Intelligent Streaming (disponible avec la mise à jour future du firmware) |
| Latence de traitement de la caméra | <120ms (8MP, 30 ips) |
| Structure GOP | IBBP |
| Cadence d'images (fps) | 1 fps – 30 fps |
| Rapport signal/bruit vidéo (dB) | >55 dB |
| Résolution vidéo (H x V) | 4K UHD, 3840 x 2160 6MP 3264 x 1840 4,1MP (16:9) 2688 x 1512 HD 1080p, 1920 x 1080 ; 1,3MP, 1536 x 864 ; HD 720p, 1280 x 720 ; SD 432p, 768 x 432 ; 0,1MP (16:9), 512 x 288 |

Installation de la caméra

| | |
|---------------------|--|
| Image miroir | Activé ; Désactivé |
| Rotation de l'image | 0°; 90° vertical; 180°; 270° vertical |
| Voyant caméra | Désactivation automatique ; activation ; désactivation |

Fonctions vidéo

| | |
|-----------------------------|--|
| Mode ALC | Standard ; fluorescent ; niveau ; moyen ou crête ; vitesse ; priorité - sombre et lumineux |
| Modes Shutter | Automatic Electronic Shutter (AES); 1/25 min; 1/15,000 max; Shutter par défaut |
| Stabilisation de l'image | Électronique |
| Jour/Nuit | Auto (points de commutation réglables); Couleur; Monochrome |
| Technologie WDR | HDR; HDR - Plage dynamique optimisée, HDR - Plage dynamique extrême |
| Fonctionnalité de la caméra | Géolocalisation; Compensation de contre-jour (BLC); Amélioration du contraste; Optimisation de la netteté; Luminosité |
| Balance des blancs (K) | 2,000 K – 10,000 K |
| Modes Balance des Blancs | De base ; Standard ; Vapeur de sodium ; Mode manuel ; Mode fixe ; 3 modes automatiques |
| Nombre de masques privatifs | 8 |
| Affichage à l'écran | Nom; Log; Message d'alarme; Heure |
| Modes scène | Standard; Éclairage au sodium; Vif; Sports et jeux; Vente au détail; Mouvements rapides; Boost sensibilité; Couleur uniquement; LPR ; Rétroéclairage |

Analyse de contenu vidéo

| | |
|-----------------------|--|
| Type d'analyse | Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings; Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Perimeter |
| Déclencheurs d'alarme | Tous les objets; Objet dans le champ; Franchissement de ligne; Entrer / quitter le champ; Objet qui traîne; Suivre la route; Objet inactif / retiré; Compte; Occupation; Estima- |

| | |
|---|---|
| | tion de densité de foule; Changement de condition; Recherche de similarité; Objets arrêtant ou commençant à se déplacer |
| Filtres objet | Durée; Taille; Rapport hauteur/largeur; Vitesse; Direction; Couleur; Classes d'objet (6) |
| Suivi du périmètre (3D) | Suivi des bateaux ; Mode musée ; Suivi du périmètre (2D) ; Suivi des personnes (3D) ; Suivi de base (2D) ; Suivi du trafic (3D) |
| Calibrage | Automatique, Selon capteur gyroscopique, Distance focale et hauteur caméra |
| Nombre de règles d'alarme possibles (simultanément) | 16 |
| Fonctionnalités supplémentaires | Détection tampon |
| Analyse prise en charge (licence) | IVA Pro Traffic |

Stockage

| | |
|--|--|
| Stockage interne | 5-s-pre-alarm-recording |
| Emplacement de la carte mémoire | Micro SDHC double ; micro SDXC double ; carte MicroSD double jusqu'à 2 To |
| Cartes SD industrielles | Durée de vie extrême et surveillance de l'état fournissant une indication de service anticipée |
| Configurations d'emplacements pour cartes SD doubles | Miroir (stockage redondant); Basculement (intervalle de service étendu); Extension (durée de conservation maximale); Automatic Network Replenishment |

Entrées et sorties

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Ethernet | RJ45 blindé; Connecteur de fixation |
| Entrée ligne audio | 10 kOhms standard ; 1 Vrms max. |
| Sortie ligne audio | 1,5 kOhm standard ; 1 Vrms |
| Entrée audio | Entrée ligne |
| Sortie audio | Sortie ligne |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Entrées d'alarme | 2; Contact sec ; 5 - 40 Vcc ; Résistance de fin de ligne de 2,2 K |
| Sorties d'alarme | 1; max 30 Vca ; +40 Vcc ; 0,5 A en courant continu, 10 VA |
| Protection contre les surtensions | 1 kV ; 1 kA à la terre (8/20 µs) |
| USB | (USB 2.0 Type C, avec une clé électronique d'installation sans fil pour la configuration et la mise en service, vendu séparément) |
| Fibre optique (vendue séparément) | Le kit de convertisseur Ethernet fibre optique (VG4-SFPSCKT) installé dans un boîtier de surveillance (NBA-7070-PA0, NBA-7070-PA1 or NBA-7070-PA2) offre une interface à fibre optique à la caméra installée. |

Audio

| | |
|--|---|
| Taux de compression et fréquence d'échantillonnage | G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC 80kbps 16 kHz; AAC-LC 48kbps 16 kHz |
| Rapport Signal/Bruit (> valeur indiquée) (dB) | >50 dB |
| Communication | Full Duplex; Half-duplex |

Réseau

| | |
|---------------------|---|
| Protocoles / normes | IPv4 ; IPv6 ; UDP ; TCP ; HTTP ; HTTPS ; RTP/SRTP/RTCP ; RTSP/RTSPS ; IGMP V2/V3 ; ICMPv6 ; FTP/Secure FTP ; ARP ; DHCP ; APIPA (Auto-IP, adresse locale du lien) ; NTP (SNTP) ; SNMP (V1, MIBII) ; SNMP (V3, MIBII) ; 802.1x, EAP/TLS ; DNS ; DNSv6 ; SMTP ; iSCSI ; DiffServ (QoS) ; LLDP ; SOAP ; CHAP ; authentification Digest, SCEP |
| Type Ethernet | 10/100/1000BASE-T |
| Conformité | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M |

Sécurité des données

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Coprocasseur de chiffrement (TPM) | RSA 4 096 bits ; AES/CBC 256 bit |
| PKI | Certificats X.509 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Chiffrement de bout en bout | Chiffrement complet de bout en bout avec VMS pris en charge |
| Chiffrement | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3 |
| Chiffrement de stockage local | XTS-AES |
| Authentification vidéo | MD5; SHA-1; SHA-256; Somme de contrôle |
| Protection du firmware | Firmware signé ; démarrage sécurisé |

Mécanique

| | |
|----------------------------|---|
| Matériau | Boîtier : aluminium avec membrane de déshumidification et zone de connexion étanche |
| Dimensions (Ø x H) (mm) | 148 mm x 115 mm |
| Dimensions (Ø x H) (pouce) | 5.82 in x 4.52 in |
| Poids (kg) | 2.95 kg |
| Poids (lb) | 6.50 lb |
| Code couleur (RAL) | RAL 9003 Blanc signal |
| Type de montage | Montré-surface |

Caractéristiques environnementales

| | |
|--|---|
| Température de fonctionnement (°C) | -40°C – 60°C PoE ; -50°C – 60°C 12VCC/24VCA ; Jusqu'à 74 °C selon NEMA TS 2-2021, para 2.1.5.1 avec le profil de test fig. 2.1 |
| Température de fonctionnement (°F) | -40°F – 140°F PoE ; -58°F – 140°F 12VCC/24VCA ; Jusqu'à 165 °F selon NEMA TS 2-2021, para 2.1.5.1 avec le profil de test fig. 2.1 |
| Température de stockage (°C) | -40 °C – 70 °C |
| Température de stockage (°F) | -40 °F – 158 °F |
| Température de démarrage à froid (°C) | -40 °C |
| Température de démarrage à froid (°F) | -40 °F |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 5% – 93% |
| Humidité de fonctionnement relative, condensation (%) | 5% – 100% |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Humidité relative du stockage (%) | 0% – 98% |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Indice IP | IP66; IP67; IP6K9K |
| Indice de protection | NEMA type 4X |

Informations de commande

NBE-7704-ALT Bullet 8MP HDR 12-38mm IP66/67 IK10
Caméra compacte fixe 8MP avec HDR, IVA Pro Buildings Pack, IVA Pro Perimeter Pack, IP67, IK10, H.265, IR, objectif 12-38 mm
Conforme à la classe NDAA
Numéro de commande **NBE-7704-ALT**

Accessoires

NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand
Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand
Numéro de commande **NDA-U-PMAL**

NDA-U-CBB Boîtier arrière de gaine, 148mm
Gaine arrière extérieure, 148 mm
Numéro de commande **NDA-U-CBB**

NCA-WLAN-EU Clé d'installation sans fil EU
Clé électronique d'installation sans fil pour mise en service sans fil
Numéro de commande **NCA-WLAN-EU**

NCA-WLAN-NA Clé d'installation sans fil NA
Clé électronique d'installation sans fil pour mise en service sans fil pour l'Amérique du Nord
Numéro de commande **NCA-WLAN-NA**

MSD-064G CARTE MICROSD SÉCURITÉ IP 64 Go
Carte microSD industrielle 64 Go avec surveillance de l'état de santé
Numéro de commande **MSD-064G**

MSD-128G CARTE MICROSD SÉCURITÉ IP 128 Go
Carte microSD industrielle 128 Go avec surveillance de l'état de santé
Numéro de commande **MSD-128G**

MSD-256G CARTE MICROSD SÉCURITÉ IP 256 Go
Carte microSD industrielle 256 Go avec surveillance de l'état de santé
Numéro de commande **MSD-256G**

NPD-3001-WAP Outil d'installation portable
Outil mobile et sans fil Bosch pour l'installation de caméras
Numéro de commande **NPD-3001-WAP**

NBA-7070-LIT Kit éclairage invisible, 940nm téléobj.
Module éclairage invisible, 940 nm téléobjectif
Numéro de commande **NBA-7070-LIT**

NBA-7070-PFT Kit de filtre à polarisation IK08 télé
Kit de filtre polarisant, IK08
Numéro de commande **NBA-7070-PFT**

NCA-U-PIG Passe-fil poussée IP66 comp corr. 25pcs
Passe-fil poussée IP66 comp corr. 25pcs
Numéro de commande **NCA-U-PIG**

NCA-U-PIGS Passe-fil poussée IP67 4,5-7,5mm 25pcs

Passe-fil poussée IP67, 4,5-7,5mm, 25pcs
Numéro de commande **NCA-U-PIGS**

NCA-U-PIGL Passe-fil poussée IP67 7,5-10mm 25pcs

Passe-fil poussée IP67, 7,5-10 m, 25pcs
Numéro de commande **NCA-U-PIGL**

NBA-7070-PA0 Boîtier de surveillance 24 Vca

Coffret d'alimentation 24 Vac, IK10
Numéro de commande **NBA-7070-PA0**

NBA-7070-PA1 Boîtier de surveillance 120VAC

Boîtier de surveillance 120 Vca, IK10
Numéro de commande **NBA-7070-PA1**

NBA-7070-PA2 Boîtier de surveillance 230 Vca

Coffret d'alimentation 230 Vca, IK10
Numéro de commande **NBA-7070-PA2**

Options logicielles**MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic**

Logiciel d'analyse vidéo basé sur une technologie réseau neuronale pour la surveillance du trafic et la détection automatique des incidents.

Numéro de commande **MVC-IVA-TRA**

MVC-IVA-APC IVA Pro Appearance

Logiciel d'analyse vidéo basé sur un réseau neuronal étendu pour détecter l'apparence des personnes et effectuer une recherche contextuelle ; peut servir de solution de vidéosurveillance ou de comptage

Numéro de commande **MVC-IVA-APC**

MVC-IVA-PPE IVA Pro PPE

Logiciel d'analyse vidéo basé sur un réseau neuronal étendu pour détecter les équipements de protection individuelle.

Numéro de commande **MVC-IVA-PPE**

MVC-IVA-LPR IVA Pro License Plate

Logiciel d'analyse vidéo basé sur un réseau neuronal étendu pour détecter les plaques d'immatriculation.

Numéro de commande **MVC-IVA-LPR**

MVC-IVA-MMR IVA Pro Vehicle Make Model

Logiciel d'analyse vidéo basé sur un réseau neuronal étendu pour détecter les informations des véhicules.

Numéro de commande **MVC-IVA-MMR**

MVC-IVA-DGS IVA Pro Dangerous Good Signs

Logiciel d'analyse vidéo basé sur un réseau neuronal pour détecter les signes indiquant des marchandises dangereuses.

Numéro de commande **MVC-IVA-DGS**

MVC-IVA-LPRX IVA Pro License Plate + Make Model

Logiciel d'analyse vidéo basé sur un réseau neuronal étendu pour détecter les plaques d'immatriculation et les informations sur les véhicules.

Numéro de commande **MVC-IVA-LPRX**

MVC-IVA-VGD IVA Pro Visual Gun Detection

Logiciel d'analyse vidéo basé sur un réseau neuronal étendu, conçu pour détecter les personnes debout et les armes qu'elles brandissent.

Numéro de commande **MVC-IVA-VGD**

MVC-IAA-GUN Licence détect coups de feu, perpétuel

Licence de détection d'un coup de feu, à vie

Numéro de commande **MVC-IAA-GUN**

