

## NUE-3703-F02 Dome micro 5MP HDR 131° IP66 IK10

### FLEXIDOME micro 3100i outdoor



- Design compatto e resistente per un uso discreto con installazione e configurazione semplici e rapide
- 5 MP per immagini ad altissima definizione
- IVA Pro Buildings, basato sul deep learning, rileva le persone e i veicoli in modo affidabile
- High Dynamic Range (HDR) per visualizzare ogni dettaglio sia nelle aree chiare che in quelle scure della scena
- Secure Element integrato con TPM (Trusted Platform Module) per garantire il massimo livello di sicurezza per l'accesso ai dispositivi e il trasferimento di dati

La telecamera per esterno FLEXIDOME micro 3100i è discreta, dal design compatto e offre immagini di alta qualità per una sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Include analisi video basate su deep learning IVA Pro Buildings per una rilevazione affidabile all'interno degli edifici e intorno ad essi e un Secure Element integrato per il massimo livello di sicurezza dei dati. Questa versione con specifiche ambientali utilizza le classificazioni IK10 e IP66, per garantire un alloggiamento resistente per applicazioni per esterno e per ambienti interni esposti a rischi di vandalismo. Le esclusive staffe a L per installazione a parete e quelle per installazione angolare consentono un montaggio discreto.

Inoltre, le telecamere sono compatibili con le staffe modulari Bosch.

#### Funzioni

##### Gamma dinamica alta

La telecamera integra High Dynamic Range. Questa modalità si basa su un processo a esposizioni multiple che acquisisce simultaneamente i dettagli delle aree illuminate e delle aree in ombra all'interno della stessa scena. È pertanto possibile distinguere con facilità oggetti e caratteristiche particolari, ad esempio, i volti con intenso controluce.

##### Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

La telecamera include con la funzionalità IVA Pro Buildings preinstallata e consente la rilevazione e il monitoraggio, basati sul deep learning, altamente affidabili di persone e veicoli. Essendo resistente alle false attivazioni negli ambienti difficili, provocate da pioggia, vento (alberi in movimento), neve, grandine, riflessi dell'acqua, ombre e insetti, la telecamera rileva, monitora e classifica gli oggetti. Un set di regole di allarme e conteggio intelligenti avvisa l'utente in caso di attivazione di allarmi predefiniti e consente di effettuare la ricerca forense con un elevato livello di efficienza grazie alle registrazioni. L'attività di configurazione è ridotta al minimo e semplificata, poiché non è necessario eseguire la calibrazione.

##### Intelligent Streaming e codifica H.265

La telecamera è basata sulla piattaforma di codifica H.264 e H.265/HEVC più efficiente e potente. La funzionalità Intelligent Streaming è in grado di fornire video di alta qualità e in alta risoluzione con carico di rete molto basso. Grazie a una codifica con il doppio dell'efficienza, H.265 consente un ulteriore risparmio in termini di bitrate.

### Accessori modulari

È disponibile una linea completa di accessori modulari che consentono l'uniformità del design su diverse telecamere e una vasta gamma di opzioni di installazione. Le opzioni disponibili includono l'installazione a parete o su tubo, una scatola per installazione angolare e un kit di montaggio a soffitto.

### Registrazione diretta

È possibile inserire una scheda di memoria nel relativo slot e registrare fino a 2 TB di allarmi in locale. La registrazione pre-allarme in RAM riduce la larghezza di banda di rete necessaria e consente di utilizzare più a lungo il supporto di memorizzazione. La registrazione edge avanzata offre una soluzione di archiviazione affidabile grazie alla combinazione delle seguenti funzionalità:

- Il supporto per schede SD industriali consente una durata straordinaria
- Il monitoraggio dello stato di integrità delle schede SD industriali fornisce indicazioni di assistenza precoci.

### Copertura DORI

DORI (Rilevazione/Osservazione/Riconoscimento/Identificazione) è un sistema standard (EN-62676-4) che definisce la capacità di una persona che guarda un video di distinguere persone o oggetti entro un'area coperta. La distanza massima alla quale la combinazione di telecamera/obiettivo è in grado di soddisfare questi criteri è indicata di seguito:

#### Telecamera a 5 MP con obiettivo da 2,49 mm

| DORI            | Definizione DORI          | Distanza 2,49 mm   | Larghezza orizzontale |
|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Rilevamento     | 25 px/m<br>(8 px/piedi)   | 24 m<br>(77 piedi) | 104 m<br>(340 piedi)  |
| Osservazione    | 63 px/m<br>(19 px/piedi)  | 9 m<br>(30 piedi)  | 41 m<br>(135 piedi)   |
| Riconoscimento  | 125 px/m<br>(38 px/piedi) | 5 m<br>(15 piedi)  | 21 m<br>(68 piedi)    |
| Identificazione | 250 px/m<br>(76 px/piedi) | 2 m<br>(7 piedi)   | 10 m<br>(33 piedi)    |

### Facile installazione

La telecamera può essere alimentata tramite un collegamento con cavo di rete Power-over-Ethernet. Con questa configurazione, è sufficiente un singolo cavo per visualizzare, alimentare e controllare la telecamera. La tecnologia PoE rende l'installazione più vantaggiosa in termini di tempo e di costi poiché le telecamere non richiedono una fonte di alimentazione locale.

### Sicurezza dei dati

Per garantire il massimo livello di sicurezza durante il trasporto dei dati e l'accesso al dispositivo, sono state adottate misure speciali. La protezione tramite password a tre livelli con raccomandazioni per la sicurezza consente agli utenti di personalizzare l'accesso al dispositivo. L'accesso tramite browser Web può essere protetto tramite HTTPS e gli aggiornamenti del firmware possono, inoltre, essere protetti con caricamenti sicuri autenticati. Le telecamere sono dotate di hardware Secure Element (SE) integrato che fornisce la funzionalità TPM (Trusted Platform Module) principale per garantire i massimi livelli di sicurezza dei dati e protezione della privacy. Insieme al supporto dell'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) viene garantita una protezione eccellente dagli attacchi dolosi. Le telecamere supportano inoltre la lunghezza fino a 4.096 bit delle chiavi di crittografia RSA per garantire la protezione dei dati dopo il 2030, nonché l'autenticazione di rete 802.1x con EAP/TLS. La gestione avanzata dei certificati offre:

- Certificato del dispositivo di origine Bosch preinstallato
- Certificati univoci autofirmati creati automaticamente quando richiesto
- Certificati client e server per l'autenticazione
- Certificati client per la prova di autenticità
- Certificati con chiavi private crittografate

### Bosch Remote Portal

Tramite l'infrastruttura cloud protetta Remote Portal, è possibile gestire i dispositivi Bosch connessi. Da Remote Portal è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Completare la configurazione iniziale dei dispositivi Bosch connessi, online e offline.
- Aggiornare il firmware per uno o più dispositivi.
- Gestire i certificati.
- Monitorare l'integrità dei dispositivi Bosch connessi.

### Integrazione e conformità ONVIF del sistema

La telecamera è conforme con le specifiche ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M e ONVIF Profile T. Per la configurazione H.265, la telecamera supporta Media Service 2, che fa parte di ONVIF Profile T. La conformità a questo standard garantisce l'interoperabilità tra i prodotti video di rete, indipendentemente dal produttore.

Gli integratori di terze parti possono accedere facilmente all'impostazione delle funzioni interne della telecamera per assicurare la perfetta integrazione in progetti più grandi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web Bosch Integration Partner Program (IPP) ([ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)).


## Informazioni normative

| Standard                   | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissioni                  | EN 55032 (Classe A)<br>CFR 47 FCC Parte 15 (Classe A)<br>VCCI (Classe A)<br>AS/NZS CISPR32 (Classe A)                                                                                                                                                   |
| Immunità                   | EN 55035<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-2                                                                                                                                                                                                                |
| Caratteristiche ambientali | IEC 60068-2-1<br>IEC 60068-2-2<br>IEC 60068-2-6<br>IEC 60068-2-14<br>IEC 60068-2-27<br>EN IEC 63000: 2018<br>RoHS UE, 2011/65/UE e 2015/863/UE<br>RAEE UE, 2012/19/UE<br>Imballaggio UE, 94/62/UE<br>N2580-1 (standard Bosch)<br>N33.6 (standard Bosch) |
| Sicurezza                  | EN IEC 62368-1<br>IEC 62368-1<br>UL 62368-1<br>EN/IEC/UL 60950-22                                                                                                                                                                                       |
| Protezione ingresso        | EN 60529 (IP66)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prestazioni immagini       | IEC 62676-5                                                                                                                                                                                                                                             |
| Visualizzazione a colori   | ITU-R BT.709-6                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conformità ONVIF           | EN 50132-5-2, EN 62676-2                                                                                                                                                                                                                                |
| Protezione dagli urti      | EN 62262 (IK10): 2002                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marchi                     | CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, CMIM                                                                                                                                                                                                      |
| Conformità                 | Conforme a NDAA                                                                                                                                                                                                                                         |

| Regione     | Conformità alle normative/marchi di qualità |                                 |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Europa      | CE                                          |                                 |
| Stati Uniti | UL CAP                                      | Cybersecurity Assurance Program |
| Regno Unito | UKCA                                        |                                 |
| Marocco     | CMIM                                        |                                 |

## Note di installazione/configurazione

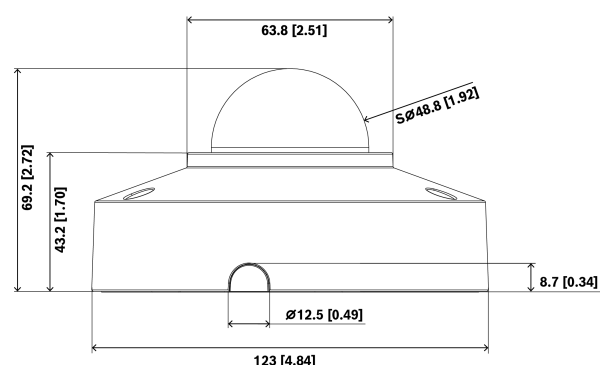

Dimensioni in mm (pollici)

## Componenti inclusi

| Quantità | Componente                                      |
|----------|-------------------------------------------------|
| 1        | FLEXIDOME micro 3100i - Dispositivo per esterno |
| 1        | Chiave TR15                                     |
| 1        | Adesivo di montaggio                            |
| 1        | Guida all'installazione rapida                  |
| 1        | Informazioni su sicurezza e protezione          |
| 3        | Etichetta UX di installazione                   |
| 1        | Guida RJ-45                                     |

## Specifiche tecniche

## Specifiche elettriche

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ingresso PoE                                  | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 |
| Consumo energetico PoE (W) (tipico - massimo) | 3.2 W – 4.5 W                              |

## Sensore

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Pixel totali sensore    | 5 MP circa      |
| Tipo di sensore         | 1/2.7 inch CMOS |
| Pixel effettivi (O x V) | 2,592 x 1,944   |

## Sensibilità

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Colore (lx) (sensibilità misurata in base a IEC 62676 Parte 5) | 0.15 lx |
|----------------------------------------------------------------|---------|

## Gamma dinamica

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Gamma dinamica alta (HDR) (dB) | 120 dB |
|--------------------------------|--------|

**Ottica**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lunghezza focale obiettivo (mm) | 2.49 mm |
| Apertura dell'obiettivo (/F)    | 1.7 /F  |
| Campo visivo orizzontale (°)    | 131.2°  |
| Campo visivo verticale (°)      | 91.4°   |

**Funzioni video**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giorno/notte                      | Auto (punti di commutazione regolabili); Colore; Monocromatico                                                                                                                                                                                                                     |
| Funzionalità telecamera           | Immagine speculare; Rotazione a 90°; Rotazione a 180°; Rotazione a 270° inclusa modalità verticale; Compensazione del controllo luce (BLC); Ottimizzazione nitidezza; Intelligent Defog; Contatore pixel; Saturazione; Luminosità; Filigrana video; Indicazione display; Posizione |
| Bilanciamento del bianco (K)      | 2,000 K – 10,000 K                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modalità bilanciamento del bianco | Base; Standard; Modalità manuale; Modalità attesa; 3 modalità automatiche; Lampada al sodio auto                                                                                                                                                                                   |
| Modalità otturatore               | Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Otturatore predefinito; 1/25 [30] min                                                                                                                                                                                            |
| Numero zone oscurate              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Flusso video**

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                     | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC                                                                                    |
| Streaming                              | Più flussi configurabili in H.265; H.264 and M-JPEG; Frame rate e larghezza di banda configurabili; Bosch Intelligent Streaming |
| Latenza di elaborazione telecamera     | <120ms                                                                                                                          |
| Struttura GOP                          | IP                                                                                                                              |
| Frame rate (fps)                       | 1 fps – 30 fps                                                                                                                  |
| Rapporto segnale/rumore del video (dB) | >55 dB                                                                                                                          |
| Risoluzione video (A x L)              | 5 MP (4:3), 2.592 x 1.944, a 0,1 MP (4:3), 320 x 240<br>3,8 MP (16:9), 2.592 x 1.456 a 0,1 MP (16:9), 512 x 288                 |

**Video Content Analysis**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di analisi                                         | Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings                                                                                                                                                                                          |
| Attivazioni allarme                                     | Qualsiasi oggetto; Oggetto nel campo; Attraversamento linea; Ingresso/uscita dal campo; Presenza prolungata; Percorso seguito; Conteggio; Presenza; Cambio di condizione; Ricerca somiglianze; Oggetti che si fermano o iniziano a muoversi |
| Categorie di oggetti                                    | Persona, veicolo                                                                                                                                                                                                                            |
| Filtri oggetto                                          | Durata; Dimensioni; Proporzione; Direzione; Colore                                                                                                                                                                                          |
| Modalità di tracciamento                                | Tracciamento base (2D)                                                                                                                                                                                                                      |
| Numero di regole allarmi possibili (contemporaneamente) | 16                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funzionalità aggiuntive                                 | Rilevamento manomissioni                                                                                                                                                                                                                    |

**Ingressi e uscite**

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet               | RJ45 schermato                                                                       |
| Uscita video analogica | CVBS: 1,0 Vp-p/75 ohm composito, 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) per installazione |

**Archiviazione**

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria interna                 | 5-s-pre-alarm-recording                                                                                             |
| Scheda di memoria SD            | Micro SDHC; Micro SDXC (si consiglia una scheda di memoria di classe 6 o superiore per la registrazione HD)         |
| Capacità scheda di memoria (GB) | 32 GB per microSDHC; 2 TB per scheda microSDXC                                                                      |
| Schede Industrial SD            | Durata estrema e supporto per il monitoraggio dell'integrità che fornisce un'indicazione di manutenzione preventiva |

**Sicurezza dei dati**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Secure Element          | RSA 4.096 bit; AES/CBC 256 bit         |
| PKI                     | Certificati X.509                      |
| Crittografia end-to-end | End-to-end completo con VMS supportato |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Crittografia                      | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3 |
| Crittografia archiviazione locale | XTS-AES                            |
| Autenticazione video              | MD5; SHA-1; SHA-256; Checksum      |
| Protezione firmware               | Firmware firmato; avvio protetto   |

### Piattaforma

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Common Product Platform | CPP14.3                                    |
| Memoria (MB)            | 2.048 MB di RAM, 8.192 MB di memoria flash |

### Rete

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tipo Ethernet | 10/100BASE-T |
|---------------|--------------|

### Integrazione del sistema

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolli/Standard | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICM-Pv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication |
| Conformità          | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M                                                                                                                                                                                                                                               |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Intervallo panoramica (°)      | 0° - 355°                 |
| Intervallo di inclinazione (°) | 0° - 75°                  |
| Intervallo rollio (°)          | 0° - 355°                 |
| Dimensioni (Ø x H) (mm)        | 123 mm x 69.2 mm          |
| Dimensioni (Ø x H) (poll.)     | 4.84 in x 2.72 in         |
| Peso (g)                       | 480 g                     |
| Peso (lb)                      | 1.06 lb                   |
| Colore                         | Bianco                    |
| Colore (RAL)                   | RAL 9003 Bianco segnale   |
| Materiale della cupola         | Polycarbonato trasparente |

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Trasparente con rivestimento anti-graffio                                                          |
| Materiale         | Alloggiamento in lega di alluminio con membrana deumidificante e area di collegamento impermeabile |
| Tipo di montaggio | montaggio su superficie                                                                            |

### Caratteristiche ambientali

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio (°C)                     | -30 °C - 50 °C  |
| Temperatura di esercizio (°F)                     | -22 °F - 122 °F |
| Temperatura di avvio a freddo (°C)                | -20 °C          |
| Temperatura di avvio a freddo (°F)                | -4 °F           |
| Temperatura di stoccaggio (°C)                    | -50 °C - 70 °C  |
| Temperatura di stoccaggio (°F)                    | -58 °F - 158 °F |
| Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%) | 5% - 93%        |
| Umidità di esercizio relativa, con condensa (%)   | 5% - 100%       |
| Umidità relativa stoccaggio                       | 5% - 95%        |
| Protezione dagli urti                             | IK10            |
| Classificazione IP                                | IP66            |
| Sostenibilità                                     | Senza PVC       |
| Paese di origine                                  | Tailandia       |

### Informazioni per l'ordinazione

#### NUE-3703-F02 Dome micro 5MP HDR 131° IP66 IK10

Telecamera dome fissa per videosorveglianza per esterno a 30 fps con H.264/H.265 IVA Pro Buildings, 5 MP, obiettivo da 131°, IP66, IK10, conformità NDAA  
Numero ordine **NUE-3703-F02**

### Accessori

#### NDA-3082-PIP Piastra interfaccia pendente, 123mm

Piastra interfaccia pendente per FLEXIDOME micro 3100i per esterno  
Numero ordine **NDA-3082-PIP**

#### NDA-5080-CMB Scatola installazione angol. 45°, 110mm

Scatola per installazione angolare per FLEXIDOME panoramic 5100i per interno e FLEXIDOME micro 3100i, angolo di inclinazione di 45°  
Numero ordine **NDA-5080-CMB**

**NDA-5081-PLEN Kit a incasso classe plenum, 110mm**

Kit per installazione a incasso a soffitto con certificazione Plenum per FLEXIDOME panoramic 5100i e FLEXIDOME micro 3100i

Numero ordine **NDA-5081-PLEN**

**NDA-MCBNC-01M Cavo analogico, connettore BNC**

Cavo analogico da 0,1 metro (0,3 piedi) per BNC (femmina) per il collegamento di una telecamera a un cavo coassiale

Numero ordine **NDA-MCBNC-01M**

**NDA-3083-LWMT Staffa parete a L per FLEXIDOME 3100i**

Staffa a L per installazione a parete per 4S e scatole a incasso per FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i - Interno, FLEXIDOME micro 3100i - Esterno, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numero ordine **NDA-3083-LWMT**

**NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR**

Scatola posteriore, ingresso tubo, per DINION 3100i IR e FLEXIDOME micro 3100i per esterno

Numero ordine **NDA-U-CBBS**

**NDA-U-WMT Staffa parete**

Staffa universale per installazione pendente muro, colore bianco

Numero ordine **NDA-U-WMT**

**NDA-U-WMTG Staffa parete, scatola a incasso**

Staffa universale per installazione a parete, compatibile con installazione della scatola ad incasso solo per telecamere dome fisse, bianca

Numero ordine **NDA-U-WMTG**

**NDA-U-PMTE Prolunga staffa tubo, 20" (50cm)**

Prolunga per staffa universale per installazione su tubo, 50 cm, bianca

Numero ordine **NDA-U-PMTE**

**NDA-U-PMTG Staffa inst. su tubo pend., scatola inc.**

Staffa universale per installazione su tubo, compatibile con installazione della scatola ad incasso solo per telecamere dome fisse, bianca

Numero ordine **NDA-U-PMTG**

**NDA-U-PMTS Staffa tubo 4" (11cm)**

Staffa universale per installazione su tubo pendente per telecamere dome, 11 cm (4 pollici), bianca.

Numero ordine **NDA-U-PMTS**

**NDA-U-PMAS Adattatore per montaggio a palo piccolo**

Adattatore per installazione su palo, piccolo  
Adattatore universale per installazione su palo, bianco; piccolo.

Numero ordine **NDA-U-PMAS**

**NDA-U-PSMB Staffa parete/soffitto SMB**

Scatola SMB (Surface Mount Box) per staffa per installazione a parete o su tubo.

Numero ordine **NDA-U-PSMB**

**NDA-U-PMT Staffa tubo, 31cm**

Staffa universale per installazione su tubo per telecamere dome, 31 cm, bianca

Numero ordine **NDA-U-PMT**

