

NUV-3702-F04H Mikroskop. 2MP HDR 106° HDMI

FLEXIDOME micro 3100i indoor



- Kompaktowa budowa zapewnia dyskretny wygląd i zapewnia szybką i łatwą instalację oraz konfigurację
- Rozdzielczość 1080p HD
- IVA Pro Buildings zapewnia opartą na głębokim uczeniu niezawodną detekcję osób i pojazdów
- Duży zakres dynamiki (HDR) pozwala dostrzec wszystkie szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach sceny
- Wbudowany element zabezpieczający z modulem TPM oferuje najwyższy poziom ochrony dostępu do urządzeń i transmisji danych

Kamera FLEXIDOME micro 3100i indoor w dyskretniej i kompaktowej obudowie oferuje wysoką jakość obrazu w całodobowym systemie dozoru. Zawiera pakiet IVA Pro Buildings do niezawodnej detekcji obiektów w budynkach i wokół nich oraz wbudowany Secure Element oferujący najwyższy poziom ochrony danych.

Wyjście HDMI umożliwia bezpośrednie podłączenie do publicznego monitora wyświetlającego, co jest bardzo przydatne w sklepach.

Specjalne uchwyty do montażu narożnego i podwieszanego umożliwiają dyskretny montaż. Kamery są także zgodne z uchwytami modułowymi Bosch.

Funkcje

Wysoki zakres dynamiki

Kamera posiada wysoki zakres dynamiki. Jest on oparty na procesie wielokrotnej ekspozycji, który pozwala uchwycić więcej szczegółów zarówno jasnych, jak i ciemnych obszarów, nawet w tej samej scenie. Dzięki temu w obrazie można bez trudu rozróżnić przedmioty i ich cechy, na przykład rysy twarzy przy jasnym oświetleniu tła.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

W kamerze jest fabrycznie zainstalowane oprogramowanie IVA Pro Buildings zapewniające oparte na głębokim uczeniu funkcje wykrywania i śledzenia osób i pojazdów. Dzięki odporności na fałszywe alarmy wywoływane przez trudne warunki środowiskowe, takie jak deszcz, wiatr (poruszające się drzewa), śnieg, grad i odbicia w wodzie, a także cienie i owady, zapewnia detekcję, śledzenie i klasyfikowanie obiektów. Inteligentny zestaw reguł alarmu i zliczania umożliwia powiadomienie użytkownika, gdy zostanie wywołany uprzednio zdefiniowany alarm, oraz sprawne przeszukiwanie nagrania na potrzeby analizy sądowej. Nakład pracy na konfigurację jest minimalny dzięki temu, że nie jest konieczna kalibracja.

Inteligentne strumieniowanie i kodowanie H.265

Kamera została opracowana w oparciu o najbardziej wydajną platformę kodowania obrazu H.264i H.265/HEVC.

Inteligentne strumieniowanie jest w stanie dostarczyć wysokiej jakości obraz o wysokiej rozdzielczości przy bardzo niskim obciążeniu sieci. Protokół H.265 o podwojenie wydajności kodowania zapewnia jeszcze większą oszczędność przepustowości.

Akcesoria modularne

Dostępna jest pełna oferta modułowych akcesoriów, które zapewniają jednolity wygląd różnych kamer oraz szeroką gamę możliwości instalacji. Wśród opcji są m.in. uchwyt do montażu na ścianie lub rurze, puszka do montażu narożnego i zestaw do montażu sufitowego.

Zapis bezpośredni w kamerze

Umieścić kartę pamięci w gnieździe karty w celu przechowywania do 2 T lokalnych zapisów alarmowych. Zapis obrazu w pamięci RAM przed wystąpieniem alarmu umożliwia ograniczenie szerokości pasma w sieci przeznaczonej do rejestracji lub wydłuża żywotność karty pamięci. Zaawansowany zapis bezpośredni w kamerze stanowi najbardziej niezawodne rozwiązanie pamięci masowej możliwe dzięki kombinacji następujących funkcji:

- Obsługa przemysłowych kart SD umożliwia wyjątkowo długi czas eksploatacji.
- Monitorowanie stanu przemysłowych kart SD pozwala wcześniej sygnalizować konieczność obsługi serwisowej.

Wyjście HDMI

Kamera jest wyposażona w technologię HDMI®. Kamera obsługuje wyjście o rozdzielczości do 1080p do przesyłania strumieniowego na żywo do monitora dostępnego publicznie, idealne do stosowania w sklepach lub do lokalnego wyświetlania wideo.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie EN-62676-4, określają zdolność człowieka patrzącego na obraz z kamery do rozróżniania osób i obiektów znajdujących się w obszarze chronionym. Poniżej przedstawiono maksymalną odległość spełniania kryteriów dozoru DORI dla danej kombinacji kamery i obiektywu:

Kamera 1080p z obiektywem 3,2 mm

DORI	Definicja DORI	Odległość 3,2 mm	Szerokość w poziomie
Detekcja	25 px/m (8 px/stopę)	29 m (95 stóp)	77 m (252 stopy)
Obserwacja	63 px/m (19 px/stopę)	11 m (38 stóp)	30 m (100 stóp)
Rozpoznawanie	125 px/m (38 px/stopę)	6 m (20 stóp)	15 m (50 stóp)
Identyfikacja	250 px/m (76 px/stopę)	3 m (10 stóp)	8 m (25 stóp)

Prosta instalacja

Zasilanie kamery może być zapewniające przez sieć kablową zgodną ze standardem PoE (Power-over-Ethernet). W takiej konfiguracji do podglądu obrazu,

zasilania i sterowania kamerą wystarczy jedno połączenie kabla. Dzięki możliwości zasilania przez sieć Ethernet (PoE) instalacja stała się łatwiejsza i tańsza, ponieważ kamery nie wymagają dostępu do sieci energetycznej.

Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony dostępu do urządzenia i transmisji danych, wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa. Trójpoziomowa ochrona hasłem z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pozwala użytkownikom dostosować dostęp do urządzenia. Dostęp do przeglądarki sieci Web można zabezpieczyć protokołem HTTPS, a aktualizacja oprogramowania układowego może odbywać się za pomocą bezpiecznego uwierzytelnionego przesyłu. Kamery mają wbudowany sprzęt Secure Element (SE) realizujący główną funkcjonalność modułu TPM (Trusted Platform Module), co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności. W połączeniu z obsługą infrastruktury klucza publicznego (PKI) daje to bezkonkurencyjne zabezpieczenie przed atakami złośliwego oprogramowania. Kamery obsługują również szyfrowanie RSA z kluczami o długości do 4096 bitów, co zapewni bezpieczeństwo danych po roku 2030. Pojawi się również funkcjonalność uwierzytelniania w sieciach 802.1x za pomocą protokołu EAP/TLS. Zaawansowana obsługa certyfikatów zapewnia:

- Fabrycznie zainstalowany certyfikat urządzenia Bosch
- W razie potrzeby automatyczne generowanie certyfikatu z podpisem własnym
- Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia
- Certyfikaty klienta jako dowód autentyczności
- Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Bosch Remote Portal

Usługa Remote Portal korzysta z bezpiecznej infrastruktury chmurowej, umożliwiając sprawne zarządzanie podłączonymi urządzeniami Bosch. W portalu Remote Portal można wykonywać następujące czynności:

- Początkowe skonfigurowanie podłączonych urządzeń Bosch (znajdujących się w trybach online i offline).
- Aktualizacje oprogramowania układowego jednego urządzenia lub wielu urządzeń.
- Zarządzanie certyfikatami
- Monitorowanie kondycji podłączonych urządzeń Bosch.

Integracja systemu i zgodność z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacją ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M i ONVIF Profile T. W konfiguracji H.265 kamera obsługuje usługę Media Service 2 wchodzącą w skład ONVIF Profile T. Gwarantuje to możliwość współdziałania urządzeń wizyjnych różnych producentów.

Integratorzy rozwiązań innych firm mogą z łatwością uzyskać dostęp do funkcji specjalnych kamery, które umożliwiają dołączenie jej do większych projektów. Więcej informacji o Bosch Integration Partner Program (IPP) można znaleźć na naszej stronie internetowej (ipp.boschsecurity.com).


Informacje dotyczące przepisów prawnych

Standard	Typ
Emisja	EN 55032 (klasa A) CFR 47 FCC część 15 (klasa A) VCCI (klasa A) AS/NZS CISPR32 (klasa A)
Odporność	EN 55035 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2
Środowisko	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-27 EN IEC 63000: 2018 RoHS UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE WEEE UE, 2012/19/UE Dyrektywa opakowaniowa UE, 94/62/UE N2580-1 (standard Bosch) N33.6 (standard Bosch)
Bezpieczeństwo	EN IEC 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1
Jakość obrazu	IEC 62676-5
Reprezentacja koloru	ITU-R BT.709-6
Zgodność ze standardem ONVIF	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Odporność na uderzenia	EN 62262 (IK08): 2002
Uwagi	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, CMIM
Zgodność	Zgodnie z NDAA

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	
Stany Zjednoczone	UL CAP	Cybersecurity Assurance Program

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Wielka Brytania	UKCA	
Maroko	CMIM	

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

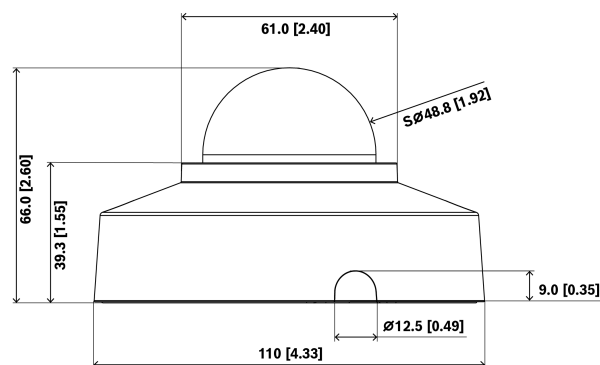

Wymiary w mm (calach)

Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	Urządzenie FLEXIDOME micro 3100i indoor
1	Klucz TR15
1	Naklejka montażowa
1	Skrócona instrukcja instalacji
1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
3	Naklejka dla instalatora na interfejs użytkownika

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PoE	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3
Pobór mocy w PoE (W) (typowy - maksymalny)	3.2 W – 4.5 W

Przetwornik

Typ przetwornika	1/2.8 inch CMOS
Liczba aktywnych pikseli obrazu (szerokość × wysokość)	1,920 x 1,080

Czułość

Obraz kolorowy (lx) (czułość mierzona zgodnie z IEC 62676 część 5)	0.10 lx
--	---------

Zakres dynamiki

Duży zakres dynamiki (HDR) (dB)	120 dB
---------------------------------	--------

Optyczny

Ogniskowa obiektywu (mm)	3.2 mm
Apertura obiektywu (/F)	1.6 /F
Pole widzenia (°)	106°
Pole widzenia teleobiektywu (°)	56°

Funkcje wizyjne

Tryb dualny	Automatyczny (regulowane punkty przełączania); Kolor; Monochromatyczny
Funkcje kamery	Obraz lustrzany; Obrót o 90°; Obrót o 180°; Obrót o 270°, w tym tryb pionowy; Kompensacja tła (BLC); Poprawa ostrości; Inteligentne odmgławianie; Licznik pikseli; Nasyce- nie; Jasność; Dodawanie znaku wod- nego na obrazie; Wyświetlanie infor- macji na obrazie; Lokalizacja
Balans bieli (K)	2,000 K – 10,000 K
Tryby balansu bieli	Podstawowy; Standardowy; Tryb ręczny; Tryb stałego poziomu; 3 try- by automatyczne; Automatycznie - lampa sodowa
Czasy otwarcia migawki	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Migawka domyślna; min. 1/25 [30]
Maksymalna liczba prywatnych ob- szarów	8

Strumieniowe przesyłanie obrazu

Kompresja obrazu	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M- JPEG; H.265/HEVC
Strumieniowanie	Wiele konfigurowanych strumieni w kodowaniu H.265,; H.264 and M- JPEG; Możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szero- kości pasma; Bosch Intelligent Stre- aming
Opóźnienie przetwarzania kamery	<120ms
Struktura GOP	IP

Częstotliwość odświeżania (fps)	1 fps – 30 fps
Stosunek sygnał / szum (dB)	>55 dB
Rozdzielczość obrazu (poz. × pion.)	HD 1080p (16:9), 1920 × 1080 do 0,1 Mpx (16:9), 512 × 288

Analiza zawartości obrazu

Typ analizy	Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings
Wyzwalacze alarmu	Dowolny obiekt; Obiekt w polu; Prze- cięcie linii; Wejście na pole/opusz- czenie pola; Podejrzane zachowanie; Przemieszczanie się trasą; Zliczanie; Obłożenie; Zmiana warunków; Wy- szukiwanie podobnych elementów; Obiekty zatrzymujące się lub zaczy- nające się poruszać
Klasy obiektów	Osoba; Pojazd
Filtry obiektów	Czas trwania; Rozmiar; Współczyn- nik proporcji; Kierunek; Kolor
Tryby śledzenia	Śledzenie podstawowe (2D)
Liczba możliwych reguł alarmowych (równoczesnych)	16
Funkcje dodatkowe	Wykrywanie sabotażu

Wejścia i wyjścia

Ethernet	Ekranowane złącze RJ45
Wyjście HDMI	Złącze Micro HDMI o rozdzielczości do 1080p, 30 kl./s
Analogowe wyjście wizyjne	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ω kompozyto- we, 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) do montażu

Nośnik pamięci

Wewnętrzny nośnik zapisu	5-s-pre-alarm-recording
Slot karty pamięci	Micro SDHC; Micro SDXC (do nagry- wania w jakości HD zalecana jest kar- ta pamięci klasy 6 lub wyższej)
Pojemność karty pamięci (GB)	32 GB do kart Micro SDHC; 2 TB do kart Micro SDXC
Przemysłowe karty SD	Wyjątkowo długi czas eksploatacji i obsługa monitorowania stanu, co po- zwala wcześniej sygnalizować ko- nieczność obsługi serwisowej

Bezpieczeństwo danych

PKI	Certyfikaty X.509
Kompleksowe szyfrowanie	Pełne kompleksowe z obsługą systemu VMS
Szyfrowanie	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Szyfrowanie lokalnej pamięci masowej	XTS-AES
Uwierzytelnianie wideo	MD5; SHA-1; SHA-256; Suma kontrolna

Platforma

Common Product Platform	CPP14.3
Pamięć (MB)	2048 MB RAM, 8192 MB Flash

Sieć

Typ sieci Ethernet	10/100BASE-T
--------------------	--------------

Integracja systemu

Protokoły / standardy	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SO-AP; CHAP; Digest authentication
Zgodność	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M

Parametry mechaniczne

Zakres obrotu (°)	0° - 355°
Zakres pochylania (°)	0° - 75°
Zakres obrotu osiowego (°)	0° - 355°
Wymiary (Ø x wys.) (mm)	110 mm x 66 mm
Wymiary (Ø x wys.) (in)	4.33 in x 2.6 in
Masa (g)	230 g
Masa (lb)	0.51 lb

Kolor	Biały
Kolorystyka (RAL)	RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel)
Materiał kopułki	Przezroczysta, poliwęglanowa
Typ montażu	Przezroczysta z powłoką odporną na zarysowania
Materiał	Poliwęglan aluminium
Typ montażu	Do montażu powierzchniowego

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C - 40 °C
Temperatura pracy (°F)	32 °F - 104 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-22 °F - 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% - 93%
Wilgotność względna robocza, ze skraplaniem (%)	5% - 100%
Wilgotność względna przechowywania (%)	5% - 95%
Odporność na uderzenia	IK08
Zrównoważony rozwój	Bez PVC
Kraj pochodzenia	Tajlandia

Informacje do zamówień**NUV-3702-F04H Mikroskop. 2MP HDR 106° HDMI**

Stałopozycyjna kamera kopułkowa 30 kL./s do monitoringu wewnętrznego z kompresją obrazu H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 2 Mpx, obiektyw 106°, IK08, HDMI, zgodność z NDAA
Numer zamówienia **NUV-3702-F04H**

Akcesoria**NDA-3081-4S Płyta adaptacyjna 4S NDV-3000 wew. micro**

Płyta adaptera 4S do kamery wewnętrznej FLEXIDOME micro 3100i
Numer zamówienia **NDA-3081-4S**

NDA-5081-TM Uchwyt uchylony 20°, 110mm

Uchwyt uchylony (20°) do kamer FLEXIDOME panoramic 5100i indoor i FLEXIDOME micro 3100i indoor
Numer zamówienia **NDA-5081-TM**

NDA-5081-PIP Podstawa do mon. podwieszanego, 110mm

Podstawa do montażu podwieszanego do kamer z rodzin FLEXIDOME micro 3100i indoor i FLEXIDOME panoramic 5100i

Numer zamówienia **NDA-5081-PIP**

NDA-3081-PC Pokr. do malow., FD mikro 3100i, 4 szt.

Pokrywa do malowania (4 szt.) do kamery wewnętrznej FLEXIDOME micro 3100i

Numer zamówienia **NDA-3081-PC**

NDA-3083-LWMT Mont ścienny, kątowy, do FLEXIDOME 3100i

L-kształtny uchwyt do montażu ściennego z podparciem dla 4S i puszką przyłączeniową do kamer FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamówienia **NDA-3083-LWMT**

NDA-5080-CMB Puszka do montażu narożnego 45°, 110 mm

Puszka do montażu narożnego do kamer FLEXIDOME panoramic 5100i indoor i FLEXIDOME micro 3100i, kąt pochylenia 45°

Numer zamówienia **NDA-5080-CMB**

NDA-5081-PLEN Zest. do mont. sufitowego Plenum, 110 mm

Zestaw do montażu podwieszanego do kamer FLEXIDOME panoramic 5100i i FLEXIDOME micro 3100i

Numer zamówienia **NDA-5081-PLEN**

NDA-MCBNC-01M Kabel analogowy, złącze BNC

Kabel analogowy o długości 0,1 m ze złączem BNC (gniazda żeńskie), umożliwiający podłączenie kamery do kabla koncentrycznego

Numer zamówienia **NDA-MCBNC-01M**

NDA-U-WMT Uchwyt do montażu podw. na ścianie

Uniwersalny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na ścianie, biały

Numer zamówienia **NDA-U-WMT**

NDA-U-WMTG Uchwyt montażowy podw. ściana, puszka

Uniwersalny uchwyt do montażu na ścianie, umożliwiający montaż puszką przyłączeniową, tylko do stałopozycyjnych kamer kopułkowych, biały

Numer zamówienia **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMTE Przedłużenie rury montażowej 50cm

Rozszerzenie do uniwersalnego uchwyty do montażu na rurze, 50 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PMTG Uchwyt montażowy podw. rura, puszka

Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze, umożliwiający montaż puszką przyłączeniową, tylko do stałopozycyjnych kamer kopułkowych, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTS Uchwyt do montażu na rurze, 11cm

Uniwersalny uchwyt do montażu podwieszanego na rurze kamer kopułkowych, 11 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTS**

NDA-U-PMAS Adapter do montażu na słupie, mały

Adapter do montażu na słupie, mały

Uniwersalny adapter do montażu na słupie, biały; mały.

Numer zamówienia **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na ścianie/suficie

Puszka do montażu powierzchniowego (SMB) do montażu ściennego lub do montażu na rurze.

Numer zamówienia **NDA-U-PSMB**

NDA-U-PMT Uchwyt do montażu na rurze, 31cm

Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze kamer kopułkowych, 31 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMT**



<https://www.boschsecurity.com>