

## NUV-3702-F06 Mikroskop. 2MP HDR 58° FLEXIDOME micro 3100i indoor



- ▶ Kompaktowa budowa zapewnia dyskretny wygląd i zapewnia szybką i łatwą instalację oraz konfigurację
- ▶ Rozdzielczość 1080p HD
- ▶ IVA Pro Buildings zapewnia opartą na głębokim uczeniu niezawodną detekcję osób i pojazdów
- ▶ Duży zakres dynamiki (HDR) pozwala dostrzec wszystkie szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach sceny
- ▶ Wbudowany element zabezpieczający z modulem TPM oferuje najwyższy poziom ochrony dostępu do urządzeń i transmisji danych

Kamera FLEXIDOME micro 3100i indoor w dyskretniej i kompaktowej obudowie oferuje wysoką jakość obrazu w całodobowym systemie dozoru. Zawiera pakiet IVA Pro Buildings do niezawodnej detekcji obiektów w budynkach i wokół nich oraz wbudowany Secure Element oferujący najwyższy poziom ochrony danych.

Specjalne uchwyty do montażu narożnego i podwieszanego umożliwiają dyskretny montaż. Kamery są także zgodne z uchwytami modułowymi Bosch.

### Funkcje

#### Wysoki zakres dynamiki

Kamera posiada wysoki zakres dynamiki. Jest on oparty na procesie wielokrotnej ekspozycji, który pozwala uchwycić więcej szczegółów zarówno jasnych, jak i ciemnych obszarów, nawet w tej samej scenie. Dzięki temu w obrazie można bez trudu rozróżnić przedmioty i ich cechy, na przykład rysy twarzy przy jasnym oświetleniu tła.

#### Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

W kamerze jest fabrycznie zainstalowane oprogramowanie IVA Pro Buildings zapewniające oparte na głębokim uczeniu funkcje wykrywania i śledzenia osób i pojazdów. Dzięki odporności

na fałszywe alarmy wywoływane przez trudne warunki środowiskowe, takie jak deszcz, wiatr (poruszające się drzewa), śnieg, grad i odbicia w wodzie, a także cienie i owady, zapewnia detekcję, śledzenie i klasyfikowanie obiektów.

Inteligentny zestaw reguł alarmu i zliczania umożliwia powiadomienie użytkownika, gdy zostanie wywołany uprzednio zdefiniowany alarm, oraz sprawnie przeszukiwanie nagrania na potrzeby analizy sądowej. Nakład pracy na konfigurację jest minimalny dzięki temu, że nie jest konieczna kalibracja.

#### Inteligentne strumieniowanie i kodowanie H.265

Kamera została opracowana w oparciu o najbardziej wydajną platformę kodowania obrazu H.264i H.265/HEVC.

Inteligentne strumieniowanie jest w stanie dostarczyć wysokiej jakości obraz o wysokiej rozdzielczości przy bardzo niskim obciążeniu sieci. Protokół H.265 o podwojenie wydajności kodowania zapewnia jeszcze większą oszczędność przepustowości.

#### Akcesoria modułowe

Dostępna jest pełna oferta modułowych akcesoriów, które zapewniają jednolity wygląd różnych kamer oraz szeroką gamę możliwości instalacji. Wśród opcji

są m.in. uchwyt do montażu na ścianie lub rurze, puszka do montażu narożnego i zestaw do montażu sufitowego.

### Zapis bezpośrednio w kamerze

Umieścić kartę pamięci w gnieździe karty w celu przechowywania do 2 T lokalnych zapisów alarmowych. Zapis obrazu w pamięci RAM przed wystąpieniem alarmu umożliwia ograniczenie szerokości pasma w sieci przeznaczonej do rejestracji lub wydłuża żywotność karty pamięci. Zaawansowany zapis bezpośrednio w kamerze stanowi najbardziej niezawodne rozwiązanie pamięci masowej możliwe dzięki kombinacji następujących funkcji:

- Obsługa przemysłowych kart SD umożliwia wyjątkowo długi czas eksploatacji.
- Monitorowanie stanu przemysłowych kart SD pozwala wcześniej sygnalizować konieczność obsługi serwisowej.

### Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie EN-62676-4, określają zdolność człowieka patrzącego na obraz z kamery do rozróżniania osób i obiektów znajdujących się w obszarze chronionym. Poniżej przedstawiono maksymalną odległość spełniania kryteriów dozoru DORI dla danej kombinacji kamery i obiektu:

#### Kamera 1080p z obiektywem 6 mm

| DORI          | Definicja DORI            | Odległość 6 mm     | Szerokość w poziomie |
|---------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Detekcja      | 25 px/m<br>(8 px/stopę)   | 69 m<br>(225 stóp) | 77 m<br>(252 stopy)  |
| Obserwacja    | 63 px/m<br>(19 px/stopę)  | 27 m<br>(89 stóp)  | 30 m<br>(100 stóp)   |
| Rozpoznawanie | 125 px/m<br>(38 px/stopę) | 14 m<br>(45 stóp)  | 15 m<br>(50 stóp)    |
| Identyfikacja | 250 px/m<br>(76 px/stopę) | 7 m<br>(23 stopy)  | 8 m<br>(25 stóp)     |

### Prosta instalacja

Zasilanie kamery może być zapewniane przez sieć kablową zgodną ze standardem PoE (Power-over-Ethernet). W takiej konfiguracji do podglądu obrazu, zasilania i sterowania kamerą wystarczy jedno połączenie kabla. Dzięki możliwości zasilania przez sieć Ethernet (PoE) instalacja stała się łatwiejsza i tańsza, ponieważ kamery nie wymagają dostępu do sieci energetycznej.

### Bezpieczeństwo danych

Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony dostępu do urządzenia i transmisji danych, wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa. Trójpoziomowa ochrona hasłem z zaleceniami dotyczącymi

bezpieczeństwa pozwala użytkownikom dostosować dostęp do urządzenia. Dostęp do przeglądarki sieci Web można zabezpieczyć protokołem HTTPS, a aktualizacja oprogramowania układowego może odbywać się za pomocą bezpiecznego uwierzytelnionego przesyłu. Kamery mają wbudowany sprzęt Secure Element (SE) realizujący główną funkcjonalność modułu TPM (Trusted Platform Module), co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności. W połączeniu z obsługą infrastruktury klucza publicznego (PKI) daje to bezkonkurencyjne zabezpieczenie przed atakami złośliwego oprogramowania. Kamery obsługują również szyfrowanie RSA z kluczami o długości do 4096 bitów, co zapewni bezpieczeństwo danych po roku 2030. Pojawi się również funkcjonalność uwierzytelniania w sieciach 802.1x za pomocą protokołu EAP/TLS. Zaawansowana obsługa certyfikatów zapewnia:

- Fabrycznie zainstalowany certyfikat urządzenia Bosch
- W razie potrzeby automatyczne generowanie certyfikatu z podpisem własnym
- Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia
- Certyfikaty klienta jako dowód autentyczności
- Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

### Bosch Remote Portal

Usługa Remote Portal korzysta z bezpiecznej infrastruktury chmurowej, umożliwiając sprawne zarządzanie podłączonymi urządzeniami Bosch. W portalu Remote Portal można wykonywać następujące czynności:

- Początkowe skonfigurowanie podłączonych urządzeń Bosch (znajdujących się w trybach online i offline).
- Aktualizacje oprogramowania układowego jednego urządzenia lub wielu urządzeń.
- Zarządzanie certyfikatami
- Monitorowanie kondycji podłączonych urządzeń Bosch.

### Integracja systemu i zgodność z ONVIF


Kamera jest zgodna ze specyfikacją ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M i ONVIF Profile T. W konfiguracji H.265 kamera obsługuje usługę Media Service 2 wchodzącą w skład ONVIF Profile T. Gwarantuje to możliwość współdziałania urządzeń wizyjnych różnych producentów. Integratorzy rozwiązań innych firm mogą z łatwością uzyskać dostęp do funkcji specjalnych kamery, które umożliwiają dotarcie jej do większych projektów. Więcej informacji o Bosch Integration Partner Program (IPP) można znaleźć na naszej stronie internetowej ([ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)).

## Informacje dotyczące przepisów prawnych

| Standard                     | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisja                       | EN 55032 (klasa A)<br>CFR 47 FCC część 15 (klasa A)<br>VCCI (klasa A)<br>AS/NZS CISPR32 (klasa A)                                                                                                                                                                  |
| Odporność                    | EN 55035<br>EN 61000-6-1<br>EN 61000-6-2                                                                                                                                                                                                                           |
| Środowisko                   | IEC 60068-2-1<br>IEC 60068-2-2<br>IEC 60068-2-6<br>IEC 60068-2-14<br>IEC 60068-2-27<br>EN IEC 63000: 2018<br>RoHS UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE<br>WEEE UE, 2012/19/UE<br>Dyrektywa opakowaniowa UE, 94/62/UE<br>N2580-1 (standard Bosch)<br>N33.6 (standard Bosch) |
| Bezpieczeństwo               | EN IEC 62368-1<br>IEC 62368-1<br>UL 62368-1                                                                                                                                                                                                                        |
| Jakość obrazu                | IEC 62676-5                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reprezentacja koloru         | ITU-R BT.709-6                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodność ze standardem ONVIF | EN 50132-5-2, EN 62676-2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na uderzenia       | EN 62262 (IK08): 2002                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwagi                        | CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, CMIM                                                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność                     | Zgodnie z NDAA                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Obszar            | Zgodność z przepisami/cechy jakości |                                 |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Europa            | CE                                  |                                 |
| Stany Zjednoczone | UL CAP                              | Cybersecurity Assurance Program |
| Wielka Brytania   | UKCA                                |                                 |
| Maroko            | CMIM                                |                                 |

## Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

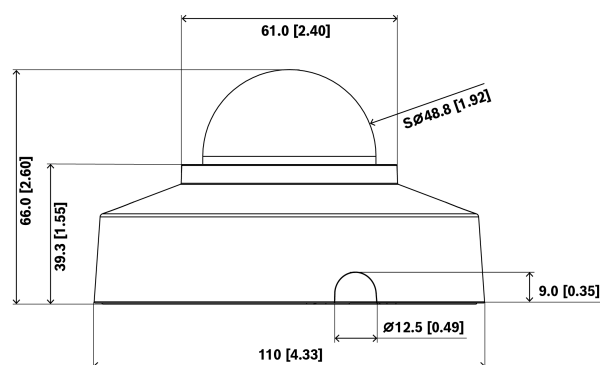

Wymiary w mm (calach)

## Zawartość zestawu

| Liczba | Składnik                                          |
|--------|---------------------------------------------------|
| 1      | Urządzenie FLEXIDOME micro 3100i indoor           |
| 1      | Klucz TR15                                        |
| 1      | Naklejka montażowa                                |
| 1      | Skrócona instrukcja instalacji                    |
| 1      | Informacje dotyczące bezpieczeństwa               |
| 3      | Naklejka dla instalatora na interfejs użytkownika |

## Parametry techniczne

### Parametry elektryczne

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PoE                                        | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 |
| Pobór mocy w PoE (W) (typowy - maksymalny) | 3.2 W – 4.5 W                              |

### Przetwornik

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Całkowita rozdzielczość przetwornika                   | 2 Mpx w przybliżeniu |
| Typ przetwornika                                       | 1/2.8 inch CMOS      |
| Liczba aktywnych pikseli obrazu (szerokość × wysokość) | 1,920 × 1,080        |

### Czułość

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Obraz kolorowy (lx) (czułość mierzona zgodnie z IEC 62676 część 5) | 0.10 lx |
|--------------------------------------------------------------------|---------|

### Zakres dynamiki

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Duży zakres dynamiki (HDR) (dB) | 120 dB |
|---------------------------------|--------|

## Optyczny

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ogniskowa obiektywu (mm)        | 6 mm   |
| Apertura obiektywu (/F)         | 1.9 /F |
| Pole widzenia (°)               | 58.5°  |
| Pole widzenia teleobiektywu (°) | 31.3°  |

## Funkcje wizyjne

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb dualny                           | Automatyczny (regulowane punkty przełączania); Kolor; Monochromatyczny                                                                                                                                                                                                      |
| Funkcje kamery                        | Obraz lustrzany; Obrót o 90°; Obrót o 180°; Obrót o 270°, w tym tryb pionowy; Kompensacja tła (BLC); Poprawa ostrości; Inteligentne odmgławianie; Licznik pikseli; Nasyce nie; Jasność; Dodawanie znaku wodnego na obrazie; Wyświetlanie informacji na obrazie; Lokalizacja |
| Balans bieli (K)                      | 2,000 K – 10,000 K                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tryby balansu bieli                   | Podstawowy; Standardowy; Tryb ręczny; Tryb stałego poziomu; 3 tryby automatyczne; Automatycznie - lampa sodowa                                                                                                                                                              |
| Czasy otwarcia migawki                | Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Migawka domyślna; min. 1/25 [30]                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna liczba prywatnych obszarów | 8                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Strumieniowe przesyłanie obrazu

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja obrazu                | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC                                                                                                                             |
| Strumieniowanie                 | Wiele konfigurowanych strumieni w kodowaniu H.265; H.264 and M-JPEG; Możliwość konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma; Bosch Intelligent Streaming |
| Opóźnienie przetwarzania kamery | <120ms                                                                                                                                                                   |
| Struktura GOP                   | IP                                                                                                                                                                       |
| Częstotliwość odświeżania (fps) | 1 fps – 30 fps                                                                                                                                                           |
| Stosunek sygnał / szum (dB)     | >55 dB                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość obrazu (poz. × pion.) | HD 1080p (16:9), 1920 × 1080<br>do 0,1 Mpx (16:9), 512 × 288 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Analiza zawartości obrazu

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ analizy                                       | Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings                                                                                                                                                                                                                  |
| Wyzwalacze alarmu                                 | Dowolny obiekt; Obiekt w polu; Przecięcie linii; Wejście na pole/opuszczenie pola; Podejrzane zachowanie; Przemieszczanie się trasą; Zliczanie; Obłożenie; Zmiana warunków; Wyszukiwanie podobnych elementów; Obiekty zatrzymujące się lub zaczynające się poruszać |
| Klasy obiektów                                    | Osoba; Pojazd                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Filtry obiektów                                   | Czas trwania; Rozmiar; Współczynnik proporcji; Kierunek; Kolor                                                                                                                                                                                                      |
| Tryby śledzenia                                   | Śledzenie podstawowe (2D)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba możliwych reguł alarmowych (równoczesnych) | 16                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcje dodatkowe                                 | Wykrywanie sabotażu                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Wejścia i wyjścia

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet                  | Ekranowane złącze RJ45                                                       |
| Analogowe wyjście wizyjne | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ω kompozytowe, 720 x 480 (NTSC), 720 x 576(PAL) do montażu |

## Nośnik pamięci

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wewnętrzny nośnik zapisu     | 5-s-pre-alarm-recording                                                                                                           |
| Slot karty pamięci           | Micro SDHC; Micro SDXC (do nagrywania w jakości HD zalecana jest karta pamięci klasy 6 lub wyższej)                               |
| Pojemność karty pamięci (GB) | 32 GB do kart Micro SDHC; 2 TB do kart Micro SDXC                                                                                 |
| Przemysłowe karty SD         | Wyjątkowo długi czas eksploatacji i obsługa monitorowania stanu, co pozwala wcześniej sygnalizować konieczność obsługi serwisowej |

## Bezpieczeństwo danych

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| PKI                     | Certyfikaty X.509                       |
| Kompleksowe szyfrowanie | Pełne kompleksowe z obsługą systemu VMS |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Szyfrowanie                          | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3  |
| Szyfrowanie lokalnej pamięci masowej | XTS-AES                             |
| Uwierzytelnianie wideo               | MD5; SHA-1; SHA-256; Suma kontrolna |

### Platforma

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Common Product Platform | CPP14.3                    |
| Pamięć (MB)             | 1024 MB RAM, 8192 MB Flash |

### Sieć

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Typ sieci Ethernet | 10/100BASE-T |
|--------------------|--------------|

### Integracja systemu

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły / standardy | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication |
| Zgodność              | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; Auto-MDIX; ONVIF Profile M                                                                                                                                                                                                                                              |

### Parametry mechaniczne

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Zakres obrotu (°)          | 0° - 355°                              |
| Zakres pochylania (°)      | 0° - 75°                               |
| Zakres obrotu osiowego (°) | 0° - 355°                              |
| Wymiary (Ø x wys.) (mm)    | 110 mm x 66 mm                         |
| Wymiary (Ø x wys.) (in)    | 4.33 in x 2.6 in                       |
| Masa (g)                   | 230 g                                  |
| Masa (lb)                  | 0.51 lb                                |
| Kolor                      | Biały                                  |
| Kolorystyka (RAL)          | RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel) |
| Materiał kopułki           | Przezroczysta, poliwęglanowa           |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Typ montażu | Przezroczysta z powłoką odporną na zarysowania |
| Materiał    | Poliwęglan aluminium                           |
| Typ montażu | Do montażu powierzchniowego                    |

### Warunki otoczenia

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura pracy (°C)                          | 0 °C - 40 °C    |
| Temperatura pracy (°F)                          | 32 °F - 104 °F  |
| Temperatura przechowywania (°C)                 | -30 °C - 70 °C  |
| Temperatura przechowywania (°F)                 | -22 °F - 158 °F |
| Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%) | 5% - 93%        |
| Wilgotność względna robocza, ze skraplaniem (%) | 5% - 100%       |
| Wilgotność względna przechowywania (%)          | 5% - 95%        |
| Odporność na uderzenia                          | IK08            |
| Zrównoważony rozwój                             | Bez PVC         |
| Kraj pochodzenia                                | Tajlandia       |

### Informacje do zamówień

#### NUV-3702-F06 Mikrokop. 2MP HDR 58°

Stałopozycyjna kamera kopułkowa 30 kL/s do monitoringu wewnętrznego z kompresją obrazu H.264/H.265 i IVA Pro Buildings, 2 Mpx, obiektyw 58°, IK08, zgodność z NDAA  
Numer zamówienia **NUV-3702-F06**

### Akcesoria

#### NDA-3081-4S Płyta adaptacyjna 4S NDV-3000 wew. micro

Płyta adaptera 4S do kamery wewnętrznej FLEXIDOME micro 3100i  
Numer zamówienia **NDA-3081-4S**

#### NDA-5081-TM Uchwyt uchylny 20°, 110mm

Uchwyt uchylny (20°) do kamer FLEXIDOME panoramic 5100i indoor i FLEXIDOME micro 3100i indoor  
Numer zamówienia **NDA-5081-TM**

#### NDA-5081-PIP Podstawa do mon. podwieszanego, 110mm

Podstawa do montażu podwieszanego do kamer z rodzin FLEXIDOME micro 3100i indoor i FLEXIDOME panoramic 5100i  
Numer zamówienia **NDA-5081-PIP**

#### NDA-3081-PC Pokr. do malow., FD mikro 3100i, 4 szt.

Pokrywa do malowania (4 szt.) do kamery wewnętrznej FLEXIDOME micro 3100i  
Numer zamówienia **NDA-3081-PC**

**NDA-3083-LWMT Mont ścienny, kątowy, do FLEXIDOME 3100i**

L-kształtny uchwyt do montażu ściennego z podparciem dla 4S i puszki przyłączeniowej do kamer FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numer zamówienia **NDA-3083-LWMT**

**NDA-5080-CMB Puszka do montażu narożnego 45°, 110 mm**

Puszka do montażu narożnego do kamer FLEXIDOME panoramic 5100i indoor i FLEXIDOME micro 3100i, kąt pochylenia 45°

Numer zamówienia **NDA-5080-CMB**

**NDA-5081-PLEN Zest. do mont. sufitowego Plenum, 110 mm**

Zestaw do montażu podwieszanego do kamer FLEXIDOME panoramic 5100i i FLEXIDOME micro 3100i

Numer zamówienia **NDA-5081-PLEN**

**NDA-MCBNC-01M Kabel analogowy, złącze BNC**

Kabel analogowy o długości 0,1 m ze złączem BNC (gniazda żeńskie), umożliwiający podłączenie kamery do kabla koncentrycznego

Numer zamówienia **NDA-MCBNC-01M**

**NDA-U-WMT Uchwyt do montażu podw. na ścianie**

Uniwersalny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na ścianie, biały

Numer zamówienia **NDA-U-WMT**

**NDA-U-WMTG Uchwyt montażowy podw. ściana, puszka**

Uniwersalny uchwyt do montażu na ścianie, umożliwiający montaż puszki przyłączeniowej, tylko do stałopozycyjnych kamer kopułkowych, biały

Numer zamówienia **NDA-U-WMTG**

**NDA-U-PMTE Przedłużenie rury montażowej 50cm**

Rozszerzenie do uniwersalnego uchwyty do montażu na rurze, 50 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTE**

**NDA-U-PMTG Uchwyt montażowy podw. rura, puszka**

Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze, umożliwiający montaż puszki przyłączeniowej, tylko do stałopozycyjnych kamer kopułkowych, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTG**

**NDA-U-PMTS Uchwyt do montażu na rurze, 11cm**

Uniwersalny uchwyt do montażu podwieszanego na rurze kamer kopułkowych, 11 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMTS**

**NDA-U-PMAS Adapter do montażu na słupie, mały**

Adapter do montażu na słupie, mały

Uniwersalny adapter do montażu na słupie, biały; mały.

Numer zamówienia **NDA-U-PMAS**

**NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na ścianie/suficie**

Puszka do montażu powierzchniowego (SMB) do montażu ściennego lub do montażu na rurze.

Numer zamówienia **NDA-U-PSMB**

**NDA-U-PMT Uchwyt do montażu na rurze, 31cm**

Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze kamer kopułkowych, 31 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMT**



<https://www.boschsecurity.com>