

Carcasa de cámara para interior UHI-OG(S)-0



La carcasa de interior para cámara tiene un diseño elegante y adecuado para su uso en interiores. Además de resultar económica y fácil de instalar.

Funciones

Fácil instalación

Su diseño de apertura lateral con bisagras, único en el mercado, facilita la instalación de cualquier combinación de lente/cámara y permite el acceso a la mayoría de los controles de la lente sin necesidad de desmontar la carcasa. Coloque los cables de control de lente, vídeo y alimentación mediante racores estancos en la parte inferior posterior de la carcasa o, para un mejor manejo de los cables, puede pasarlos a través de los orificios de entrada de alimentación directa situados en la base. Los orificios de montaje situados en la base permiten una instalación en una amplia gama de posicionadores, cabezales ajustables y distintos soportes de montaje de cámaras.

Preparada para Dinion

Esta carcasa admite la instalación de cámaras tipo Dinion con lente de enfoque fijo, varifocal o con zoom motorizado de hasta 15 aumentos.

Seguridad


Para una mayor seguridad, se proporcionan tornillos a prueba de manipulaciones para los cierres de bloqueo con el fin de impedir el acceso no deseado al interior de la carcasa. La carcasa es la solución óptima para proteger las aplicaciones de vigilancia de vídeo para interior.

- ▶ Protege combinaciones de cámara/lente hasta 317 mm (12,48 pulgadas) de longitud
- ▶ Apertura lateral con bisagras para facilitar la instalación y la configuración de la cámara
- ▶ Estructura de aluminio resistente
- ▶ Cableado a través de la base o la parte trasera de la carcasa
- ▶ Anti-sabotaje
- ▶ Cristal con autolimpieza



Información reglamentaria

Seguridad	según EN 60950-1 (CE)	
	conforme a UL 2044-1; CAN/CSA C n° 22.2 1-98	
Inmunidad	según EN 50130-4 (CE)	
Emisión	según EN 55022 clase B (CE)	
	según EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)	
	según FCC CFR 47, apartado 15, clase B	
Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	UHI-OGx

Notas de configuración/instalación

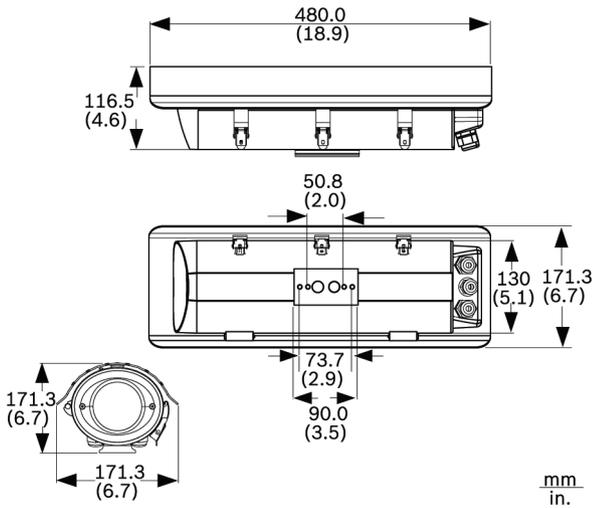

Dimensiones en mm para las carcasas de interior UHI-OG(S)-0

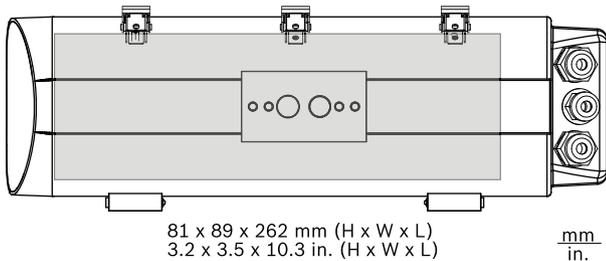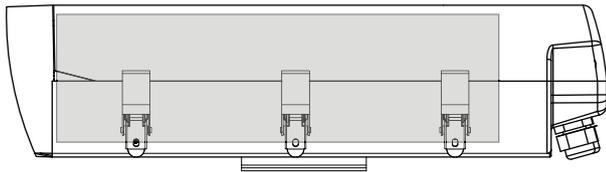

Espacio interior máximo disponible en mm (según el tamaño de lente/cámara)

Aviso

Se proporciona el espacio necesario para conectores y cables

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas y mecánicas

Racor posterior	1 racor, diámetro de cable de 4,0 a 7,0 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.)
Racores posteriores	2 racores, diámetro de cable de 6,5 a 10,5 mm (de 0,26 a 0,42 pulg.)
Guías estancas	2 racores, diámetro de cable de 4,0 a 7,0 mm (de 0,16 a 0,28 pulg.)
Ventana	Crystal de 3 mm (0,12 pulg.)

Cierres de bloqueo	Se suministran tornillos a prueba de manipulaciones
Alimentación de la cámara	24/120/230 VCA, 50/60 Hz, 6,3 A
Montaje de la cámara	Cubierta de cámara/lente extraíble, se monta con dos tornillos
Tamaño máx. de cámara + lente (Al. x An. x La.)	81 x 89 x 317 mm (3,19 x 3,50 x 12,48 pulg.)
Fabricación	Carcasa de aluminio, juntas de neopreno, hardware fabricado con acero inoxidable
Dimensiones	Consultar las ilustraciones
Peso	2,3 kg (5,1 lb)
Montaje	2 parejas de orificios roscados
rosca	1/4-20
pareja interior	50,8 mm (2 pulg.) distribución central
pareja exterior	73,7 mm (2,9 pulg.) distribución central
Color	Gris

Especificaciones medioambientales

Temp. de funcionamiento	De -40 °C a +50 °C (de -40 °F a +122 °F)
Protección de la cubierta	IP66, NEMA-4X

Información para pedidos

UHI-OG-0 Carcasa cámara interior

Carcasa de cámara interior
Número de pedido **UHI-OG-0 | F.01U.026.741**

UHI-OGS-0 Carcasa interior con parasol

Carcasa de cámara interior con parasol.
Número de pedido **UHI-OGS-0 | F.01U.028.282**

Accesorios

LTC 9215/00 Soporte pared con paso para cables, 12"

Soporte de pared para carcasa de cámara, pasacables, 30 cm (12 pulg.), para uso en exteriores.
Número de pedido **LTC 9215/00 | F.998.137.651**

LTC 9215/00S Soporte de montaje en pared para UHI/UHO

Soporte de pared para carcasa de cámara, pasacables, 18 cm (7 pulg.), para uso en interiores.
Número de pedido **LTC 9215/00S | F.01U.503.621**

LTC 9219/01 Soporte forma J pasante

Soporte tipo J para carcasa de cámara, 40 cm (15 pulgadas); para uso en interiores.
Número de pedido **LTC 9219/01 | F.01U.503.623**

HAC-TAMP01 Kit interr. bucle antisab. serie UHI/UHO

Kit de contacto de sabotaje para carcacas de las series
HSG y UHI/UHO

Número de pedido **HAC-TAMP01 | F.01U.005.044**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com