


## BVMS Professional 11.1.1

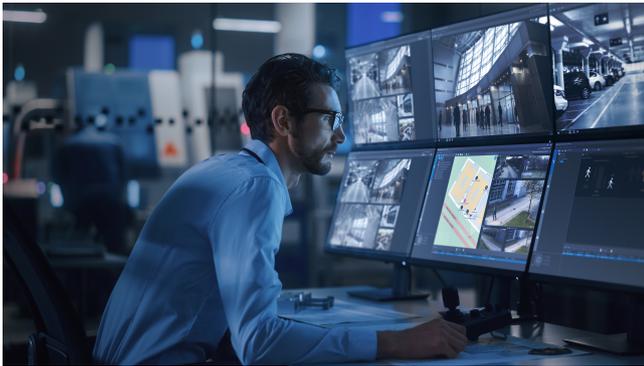

- ▶ Reduzierte Gesamtbetriebskosten – Verwalten Sie bis zu 2.000 Kameras mit einem einzigen Server, um Installations- und Betriebskosten zu reduzieren.
- ▶ Eingebettete Stabilität – Halten Sie den Betrieb aufrecht, auch wenn mehrere Systemkomponenten ausfallen.
- ▶ Bosch Video zeigt sich von seiner besten Seite – eine herausragende Benutzererfahrung kombiniert Bosch Kameras mit BVMS.
- ▶ Integration – Integrieren Sie Kameras, Speicher und weitere Systeme von Drittanbietern ins BVMS.
- ▶ IT-Umgebungen und Datensicherheit – Profitieren Sie von der vollständigen IT-Kompatibilität von der Installation bis zur täglichen Verwaltung auf sichere Weise.

BVMS Professional ist eine einzigartige IP-Videoüberwachungslösung, die eine reibungslose Verwaltung von digitalen Video- und Audiosignalen sowie Daten innerhalb von IP-Netzwerken ermöglicht. Sie bietet das beste Videomanagementsystem für den Einsatz mit Videoüberwachungsgeräten von Bosch und nutzt die einzigartigen Funktionen der Kameras und Aufzeichnungslösungen von Bosch. Darüber hinaus bietet sie Schnittstellen und Standards, die eine Integration anderer Systeme und Hersteller ermöglichen.

Das System verfügt über eine integrierte Widerstandsfähigkeit. Sie sorgt dafür, dass der Betrieb aufrechterhalten wird, selbst wenn sowohl Management- als auch Aufzeichnungsserver ausfallen. Edge Video Content Analysis sowie eine hervorragende Aufzeichnungstechnologie, die bis zu 2000 Kameras mit einem einzigen Aufzeichnungsserver verwaltet, tragen signifikant zur Senkung der Gesamtkosten bei. Die Software wird als e-Lizenz per E-Mail bereitgestellt.

### Länderzulassungen

#### Datenschutz-Grundverordnung

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Diese Verordnung gilt unmittelbar für alle EU-Mitgliedsstaaten und erfordert keine nationalen Durchführungsgesetze. Da von Videoüberwachungssystemen erfasste, verarbeitete und gespeicherte Informationen als „sensibel“ klassifiziert werden, hat die DSGVO einen erheblichen Einfluss auf Videoüberwachungsinstallationen in ganz Europa.

BVMS enthält die erforderlichen Funktionen, mit denen sichergestellt wird, dass eine Organisation DSGVO-konform sein kann.

### Planungshinweise

Das Systemdesign-Handbuch für BVMS ist auf der folgenden Webseite verfügbar:  
[Bosch Building Technologies Wissensdatenbank](#)

Das Systemdesign-Handbuch fasst alle BVMS Designdetails zusammen und dient als Anleitung für die Planung eines BVMS Systems mit Kameras und Speichergeräten von Bosch. Der Schwerpunkt liegt auf BVMS in Kombination mit dem VRM.

Lesen Sie zunächst den folgenden Artikel auf der Website der Bosch Building Technologies Community: [BVMS – Kurzanleitung](#)

### BVMS Enterprise

Mehrere BVMS Lite, Plus, Professional oder DIVAR IP-Systeme können zu einem BVMS Enterprise System kombiniert werden.

Kameras innerhalb des Systems	200000
Kameras pro Bediener	10000
Subsysteme	Zwischen 10 Subsystemen mit 1000 Kameras pro System und 100 Subsystemen mit 100 Kameras pro System.

### Software Assurance

Sicherheitssysteme sind in den letzten Jahren deutlich komplexer geworden. Gleichzeitig wollen Sie sich aber darauf verlassen können, dass Ihr System Sicherheitsrisiken zuverlässig minimiert. Mit Bosch Software Assurance können Sie sich jederzeit an uns wenden, um zu gewährleisten, dass Ihr System reibungslos funktioniert. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Bosch Software Assurance finden Sie auf der folgenden Website: [Über Bosch Software Assurance](#)

### Technische Daten

Die Versionshinweise enthalten einen detaillierten Überblick der Änderungen, die seit der letzten Version von BVMS implementiert wurden.

Die Angaben der Softwarearchitekten und -entwickler geben ausführlich Aufschluss darüber, welche Fähigkeiten das System hat.

Beide Dokumente sind auf der folgenden Webseite verfügbar:

[Bosch Building Technologies Wissensdatenbank](#)

### Systemgrenzen

#### Hinweis

Die Systemgrenzen basieren auf den Hardwareempfehlungen.

Max. Anzahl der Arbeitsstationen	100
Max. Anzahl der IP-Geräte	2000 (davon bis zu 128 Decoder)
Max. Anzahl der Standorte für Live-Anzeige und Wiedergabe	9999

Max. Anzahl der Einbruchmeldezentralen	20 (512 Melder pro Zentrale) oder 40 (256 Melder pro Zentrale)
Max. Anzahl an DVRs	50
Max. Anzahl an VRMs	125
Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (Logbuch) pro Sekunde	1000
Max. Anzahl unterstützter Ereignisse (ohne Logbuch) pro Sekunde	2500
Max. Spitzenereignisauslastung pro Sekunde (innerhalb von 60 Minuten)	5000
Max. Anzahl der Ereignisse pro Sekunde von ONVIF-Kameras	500
Logbuchkapazität	4 GB

#### Hinweis

Die Logbuchkapazität kann durch eine Aktualisierung von Microsoft SQL Server Express Edition erhöht werden, das im BVMS Installationspaket enthalten ist.

### Sprachen

Komponente	Sprachen
Schnellstartanleitung	Englisch, Französisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch und Spanisch
Konfigurationshandbuch	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Finnisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Bedienungsanleitung	Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Finnisch, Französisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch und Koreanisch.
Software	Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Japanisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch,

Komponente	Sprachen
	Norwegisch, Polnisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Koreanisch, Arabisch und Vietnamesisch

**Hardware-Empfehlungen**

**Kameras**

Alle Bosch Kameras können gemäß dem Konzept der Gerätekompatibilität verwendet werden.

Informationen hierzu finden Sie im folgenden Artikel der Bosch Building Technologies Community:

[Anleitung: BVMS – Gerätekompatibilität](#)

BVMS ist ein ONVIF Profile S-zertifiziertes Videomanagementsystem.

**Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager und Mobile Video Service**

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 (64 Bit)
	Windows Server 2016 (64 Bit)
	Windows Server 2019 (64 Bit)
	Windows Server 2022 (64 Bit)
	Windows 10 Professional (64-bit) (20H2)
	Windows 10 Professional (64-bit) (21H1)
Prozessor	Windows 10 Professional (64-bit) (21H2)
	Windows 10 Enterprise (64 Bit) 2019 LTSC Build 1809
	Intel Xeon Silver 4110 (2,1 GHz, 8 Kerne)
Arbeitsspeicher	16 GB
Freier Festplattenspeicher	15 GB (+ 15 % der Festplatte nach der Installation)
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte

**Operator Client**

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Windows 10 Professional (64-bit) (20H2)
	Windows 10 Professional (64-bit) (21H1)
	Windows 10 Professional (64-bit) (21H2)
	Windows 10 Enterprise (64 Bit) 2019 LTSC Build 1809
Prozessor	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)
Arbeitsspeicher	8 GB
Freier Festplattenspeicher	Mind. 5 GB für Einzelstandortsysteme

Element	Beschreibung
	Mind. 10 GB für Enterprise Systeme
Netzwerk	1-Gbit/s-Netzwerkkarte
Anzeigeauflösung	Minimum: 1280 x 1024 Maximum: 3840 x 2160
Grafikkarte	NVIDIA Quadro P620 NVIDIA Quadro P2000 NVIDIA Quadro P4000 NVIDIA Quadro RTX4000 NVIDIA Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

**Netzwerk**

Um die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Leistung zu erzielen, ist ein 1-Gbit/s-Netzwerk zwischen dem Operator Client und Management-Server eine Mindestanforderung.

**i Hinweis**

Wenn das System nicht über ausreichende Netzwerkressourcen verfügt oder die Netzwerkleistung temporär gesenkt ist, können die Ereignisreaktionszeit und Alarmsichtbarkeitsdauer steigen.

**i Hinweis**

Die Liste der Kommunikationskanäle und erforderlichen Netzwerk-Ports finden Sie im BVMS Konfigurationshandbuch.

<b>(Unicast)</b> Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	5
<b>(Multicast)</b> Maximale Anzahl von Arbeitsstationen, die dieselbe Kamera gleichzeitig anzeigen	100
Ereignisreaktionszeit (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung)	< 1 Sekunde
Alarmsichtbarkeitsdauer (bei ausreichender Netzwerkleistung unter Berücksichtigung von Bandbreite und Verzögerung), einschließlich 1 Live-Bildfenster, 1 Bildfenster für zeitversetzte Wiedergabe und 1 Karten-Bildfenster.	< 2 Sekunden

**Speichergeräte**

Die Speicher-Schnellwahlhilfe, in der auch Speichergeräte von Drittanbietern enthalten sind, finden Sie unter:

<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Gerät	Serie
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

### Andere Hardware

Typ	Gerät	Bemerkungen
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 3000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7000	k. A.
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Unterstützt die Anzeige von 4K-Kameras
Decoder	Bosch VIDEOJET decoder 7513	k. A.
Foyerleser	MINITER 485	k. A.
Serieller Eingang	Werner Electronic DTP3N	k. A.
Einbruchmeldezentrale	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Das Automatisierungsgerät in den Einbruchmeldezentrale n muss auf Modus 2 konfiguriert sein.
Einbruchmeldezentrale	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	Microsoft Windows Patch 3155464 darf nicht installiert sein.
Monitorwand	Barco Transform N-Serie	RCPPlus-Agent 0.9.5.0
Analoge Kreuzschiene	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 oder höher, Master Control Software 2.94
ATM/POS-Bridge	Bosch ATM/POS Bridge	Version 1.10.00.12
Tastatur	Bosch KBD-Universal XF	USB
Tastatur	Bosch Intuikey	Seriell, Firmware 1.96
Digitaler E/A	Advantech ADAM-6050,	k. A.

Typ	Gerät	Bemerkungen
	Advantech ADAM-6052,	
	Advantech ADAM-6060,	
	Advantech ADAM-6066	
USB zu seriell	Belkin serial adapter F5U103VEA	k. A.
Ethernet zu seriell	Control DeviceMaster RTS 4-port	k. A.
LPR-Kamera	Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1	k. A.

### Bestellinformationen

#### MBV-BPRO Professional-Basislizenz

Enthält 8 Kameras, 5 Arbeitsstationen, 5 CCTV-Keyboards, 1 DVR, 1 Einbruchmeldezentrale, 8 Failover-Aufzeichnungskanäle, 8 Dual-Aufzeichnungskanäle und ATM/POS-, Allegiant und OPC-Funktionen.  
Bestellnummer **MBV-BPRO | F.01U.393.647**

#### MBV-XCHANPRO Kamera-/Decoder-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-/Decoder-Kanal. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.  
Bestellnummer **MBV-XCHANPRO | F.01U.393.658**

#### MBV-XWSTPRO Lizenz für Erw. Dialogstation

Erweiterungslizenz für 1 Arbeitsstation (für jede weitere Arbeitsstation ist 1 Lizenz erforderlich).  
Bestellnummer **MBV-XWSTPRO | F.01U.393.659**

#### MBV-X100WSTPRO Lizenz Workstationerweiterung (100)

Erweiterungslizenz für 100 Arbeitsstationen.  
Bestellnummer **MBV-X100WSTPRO | F.01U.393.666**

#### MBV-FMAPPRO Lizenz für Online-Kartenfunktion

Erweiterungslizenz für Online-Kartenfunktionalität.  
Bestellnummer **MBV-FMAPPRO | F.01U.395.078**

#### MBV-FOBJPRO Lizenz Map-based Tracking Assistant

Erweiterungslizenz für Map-based tracking assistant.  
Bestellnummer **MBV-FOBJPRO | F.01U.393.651**

#### MBV-XDURPRO Kamera/Dualaufzeichn.-Erweiter.-lizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoder-Kanal für Dual-Aufzeichnung.  
Bestellnummer **MBV-XDURPRO | F.01U.393.656**

#### MBV-XDVRPRO DVR-Erweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 DVR. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.  
Bestellnummer **MBV-XDVRPRO | F.01U.393.660**

#### MBV-XFOVPRO VRM-Failover-Kanalerweiterungslizenz

Erweiterungslizenz für 1 Encoderkanal, der mit einem Failover-VRM verwendet wird.  
Bestellnummer **MBV-XFOVPRO | F.01U.393.655**

**MBV-XINTPRO Lizenz für Erw. Einbruchmeldesystem**

Erweiterungslizenz zur Integration von Einbruchmeldezentralen.

Bestellnummer **MBV-XINTPRO | F.01U.393.663**

**MBV-XKBDPRO Tastaturerweiterungslizenz**

Erweiterungslizenz für 1 CCTV-Keyboards. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XKBDPRO | F.01U.393.661**

**MBV-XLPRPRO LPR-Kamera-Erweiterungslizenz**

Erweiterungslizenz für 1 (Tattile) LPR-Kamera. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XLPRPRO | F.01U.393.665**

**MBV-XMVSPRO Lizenz für Erw. für Mobile Video Service**

Erweiterungslizenz für 1 Mobile Video Service.

Bestellnummer **MBV-XMVSPRO | F.01U.393.662**

**MBV-XPIPRO Lizenz Pers.-Identifikation Kanalerw.**

Erweiterungslizenz für 1 Person Identification-Kanal. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XPIPRO | F.01U.393.664**

**MBV-XSITEPRO Lizenz Erweiterung Unmanaged Site**

Erweiterungslizenz für 1 Standort. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XSITEPRO | F.01U.393.657**

**MBV-XSUBPRO Subsystem-Erweiterungslizenz**

Erweiterungslizenz für 1 Subsystem. Es ist die genaue erforderliche Anzahl zu bestellen.

Bestellnummer **MBV-XSUBPRO | F.01U.393.654**

**Software-Optionen****MBV-MPRO SMA-Lizenz für MBV-BPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr kostenlose Wartung im Rahmen der Basislizenz für die Professional Edition.

Bestellnummer **MBV-MPRO | F.01U.201.035**

**MBV-MCHANPRO SMA-Lizenz für MBV-XCHANPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für Kanäle.

Bestellnummer **MBV-MCHANPRO | F.01U.393.700**

**MBV-MWSTPRO SMA-Lizenz für MBV-XWSTPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Arbeitsstation.

Bestellnummer **MBV-MWSTPRO | F.01U.393.701**

**MBV-M100WSTPRO SMA-Lizenz für MBV-X100WSTPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Arbeitsstation.

Bestellnummer **MBV-M100WSTPRO | F.01U.393.708**

**MBV-MDURPRO SMA-Lizenz für MBV-XDURPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die duale VRM-Aufzeichnung.

Bestellnummer **MBV-MDURPRO | F.01U.393.698**

**MBV-MDVRPRO SMA-Lizenz für MBV-XDVRPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der DVR-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MDVRPRO | F.01U.393.702**

**MBV-MFOVPRO SMA-Lizenz für MBV-XFOVPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Failover-VRM.

Bestellnummer **MBV-MFOVPRO | F.01U.393.697**

**MBV-MMAPPRO SMA-Lizenz für MBV-FMAPPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Lizenz für Online-Kartenfunktionalität.

Bestellnummer **MBV-MMAPPRO | F.01U.395.081**

**MBV-MINTPRO SMA-Lizenz für MBV-XINTPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für die Einbruchmeldezentrale.

Bestellnummer **MBV-MINTPRO | F.01U.393.705**

**MBV-MKBDPRO SMA-Lizenz für MBV-XKBDPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für CCTV-Keyboards.

Bestellnummer **MBV-MKBDPRO | F.01U.393.703**

**MBV-MLPRPRO SMA-Lizenz für MBV-XLPRPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der (Tattile) LPR Kamera-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MLPRPRO | F.01U.393.707**

**MBV-MMVSPRO SMA-Lizenz für MBV-XMVSPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Mobile Video Service-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MMVSPRO | F.01U.393.704**

**MBV-MOBJPRO SMA-Lizenz für MBV-FOBJPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Map-based tracking assistant-Lizenz.

Bestellnummer **MBV-MOBJPRO | F.01U.393.693**

**MBV-MPIPRO SMA-Lizenz für MBV-XPIPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Person Identification-Erweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MPIPRO | F.01U.393.706**

**MBV-MSITEPRO SMA-Lizenz für MBV-XSITEPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Standorterweiterungslizenz.

Bestellnummer **MBV-MSITEPRO | F.01U.393.699**

**MBV-MSUBPRO SMA-Lizenz für MBV-XSUBPRO, 1 Jahr**

Ein Jahr Wartung im Rahmen der Erweiterungslizenz für das Enterprise Subsystem.

Bestellnummer **MBV-MSUBPRO | F.01U.393.696**

**Vertreten von:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)