




# BVMS Professional 11.1.1

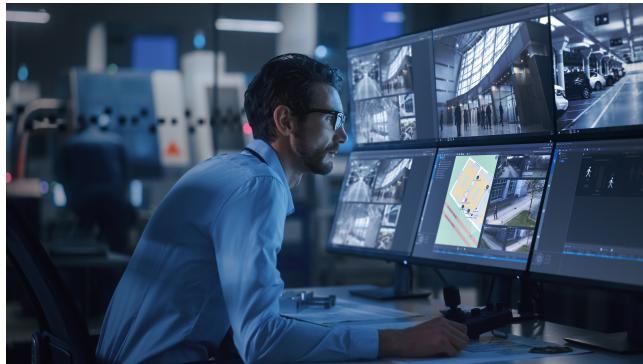

- ▶ Daha düşük toplam sahip olma maliyeti: Kurulum ve çalışma maliyetlerini azaltmak için tek bir sunucu ile 2000 adede kadar kameraları yönetin.
- ▶ Yerleşik esneklik: Birden fazla sistem bileşeni arızalandığında bile işlemleri çalışır durumda tutar.
- ▶ En iyi Bosch videoları: Bosch kameraları ile BVMS birleştiren en iyi kullanıcı deneyimi.
- ▶ Entegrasyon: Üçüncü taraf kameraları, depolama sistemleri ve diğer sistemleri BVMS'e entegre edin.
- ▶ BT ortamları ve veri güvenliği: Kurulumdan günlük yönetime kadar tam BT uyumluluğundan güvenli bir şekilde yararlanın.

BVMS Professional, IP ağı üzerinden sorunsuz bir şekilde dijital video, ses ve veri yönetimi sağlayan benzersiz bir IP video güvenlik çözümüdür. Bu çözüm, Bosch kameraların ve kayıt çözümlerinin benzersiz özelliklerinden yararlanarak Bosch video gözetim cihazlarıyla uyumlu olan en iyi video yönetim sistemini sunar. Bununla birlikte diğer sistemlere ve üreticilere entegre etmek için arayüzler ve standartlar sunar. Sistem, benzersiz bir dahili esnekliğe sahiptir. Hem yönetim hem de kayıt sunucularının arızalanması durumunda bile işlemlerin sürdürülmesini ve yürütülmesini sağlar.

Edge Video Content Analysis ve 2000 kameraya kadar tek bir kayıt sunucusuyla yöneten benzersiz kayıt teknolojisi, toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde azaltır.

Yazılım, e-postayla gönderilen bir e-lisans olarak sunulur.

## Sertifikalar ve onaylar

### Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenleme olarak, ulusal uygulama yasalarına gerek olmadan doğrudan tüm AB üye ülkelerde geçerlidir. Video gözetim sistemleri ile

yakalanan, işlenen ve depolanan bilgiler "hassas" olarak sınıflandırıldığından GDPR, Avrupa genelinde video gözetim kurulumları üzerinde etkilidir. BVMS, bir kuruluşun GDPR uyumu olmasını sağlamak için gereken işlevleri içerir.

### Kurulum/yapilandırma notları

BVMS sistem tasarım kılavuzu aşağıdaki web sitesinde yayınlanmaktadır:

#### Bosch Building Technologies Bilgi Bankası

Sistem tasarım kılavuzu, BVMS tasarım ayrıntılarını özetler ve Bosch kameraları ile veri depoları bulunan bir BVMS sisteminin planlanması kılavuz olarak kullanılır. VRM özelliği ile birlikte BVMS'ye odaklanır.

Başlamak için Bosch Güvenlik Topluluğu web sitesinde yer alan aşağıdaki makaleyi okuyun:

#### BVMS - Hızlı başlangıç genel bakış

### BVMS Enterprise

Birden çok BVMS Lite, Plus, Professional veya DIVAR IP sistemi bir BVMS Enterprise System altında birleştirilebilir.

Sistem bağlamındaki kameralar	200000
-------------------------------	--------

Operatör başına kamera sayısı	10000
Alt sistemler	Sistem başına 1000 kameralı 10 alt sistem veya sistem başına 100 kameralı 100 alt sistem arasında.

### **Yazılım güvencesi**

Güvenlik sistemlerinin karmaşıklığı son birkaç yıl içinde önemli ölçüde artmıştır. Aynı zamanda, güvenlik risklerini hafifletmek için hala sisteminize güveniyor olabilirsiniz. Bosch Software Assurance ile sisteminizin çalışmaya devam etmesini sağlamak için her zaman bize ulaşabileceğinizi bildiğinizden rahat olabilirsiniz. Bosch Software Assurance hüküm ve koşullarını aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz:

[Bosch Software Assurance Hakkında](#)

### **Teknik özellikler**

Sürüm notları, önceki BVMS sürümüne göre uygulanan değişiklıklere ayrıntılı bir genel bakış sunar. Mimarlık ve mühendislik teknik özellikleriyle sistemin neler yapabileceği ayrıntılı olarak belirtilir. İki belge de aşağıdaki web sayfasında bulunabilir:

[Bosch Building Technologies Bilgi Bankası](#)

### **Sistem sınırları**

#### **(i) Uyarı**

Sistem sınırları, donanım önerilerine dayanır.

Maksimum iş istasyonu sayısı	100
Maksimum IP cihaz sayısı	2000 (en fazla 128 video kod çözücüye kadar)
Canlı ve kayıttan izleme sahalarının maksimum sayısı	9999
Maksimum hırsız alarm paneli sayısı	20 (panel başına 512 dedektör) veya 40 (panel başına 256 dedektör)
Maksimum DVR sayısı	50
Maksimum VRM sayısı	125
Desteklenen en fazla olay (kayıt defteri) sayısı/sn.	1000
Desteklenen en fazla olay (kayıt defteri olmaksızın) sayısı/sn.	2500
Maksimum tepe olay yükü / saniye (60 dakika içinde)	5000
ONVIF kameralardan alınan maksimum olay sayısı/sn.	500
Kayıt defteri boyutu	4 GB

#### **(i) Uyarı**

Kayıt defteri boyutu BVMS kurulum paketindeki Microsoft SQL Server Express sürümü yükseltilerek artırılabilir.

### **Diller**

Bileşen	Diller
Hızlı montaj kılavuzu	İngilizce, Fransızca, Almanca, Basitleştirilmiş Çince ve İspanyolca
Yapilandırma kılavuzu	İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Fince, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Çekçe, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe ve Korece.
Kullanım kılavuzu	İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Fince, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Çekçe, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe ve Korece.
Yazılım	İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Macarca, Japonca, Çekçe, Danca, Fince, Yunanca, Norveççe, Lehçe, İsveççe, Tayca, Türkçe, Korece, Arapça ve Vietnamca

### **Donanım önerileri**

#### **Kameralar**

Tüm Bosch, aşağıdaki makalede yer alan Bosch Güvenlik Topluluğu'nda bulabileceğiniz cihaz uyumluluğu konsepti kapsamında kullanılabilir:

[Nasıl Yapılır?: BVMS - Cihaz uyumluluğu](#)

BVMS, ONVIF Profile S onaylı bir video yönetim sistemidir.

#### **Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager ve Mobile Video Service**

Öğe	Açıklama
İşletim Sistemi	Windows Server 2012 R2 (64 bit)
	Windows Server 2016 (64 bit)
	Windows Server 2019 (64-bit)
	Windows Server 2022 (64 bit)
	Windows 10 Professional (64 bit) (20H2)
	Windows 10 Professional (64 bit) (21H1)

Öğe	Açıklama	İ	Uyarı
CPU	Windows 10 Professional (64 bit) (21H2)		İletişim kanallarının ve gerekli ağ portlarının listesine BVMS Yapılandırması kılavuzundan erişilebilir.
RAM	Windows 10 Enterprise (64 bit)		
Kullanılabilir disk alanı	2019 LTSC derleme 1809		
Ağ	Intel Xeon Silver 4110 (2,1 GHz, 8 çekirdekli)		
	16 GB		
	15 GB (+kurulumdan sonra sabit sürücünün %15'i)		
	1 Gigabit/sn. ağ arayüz kartı		
<b>Operator Client</b>			
Öğe	Açıklama		
İşletim Sistemi	Windows 10 Professional (64 bit) (20H2)		
	Windows 10 Professional (64 bit) (21H1)		
	Windows 10 Professional (64 bit) (21H2)		
	Windows 10 Enterprise (64 bit)		
	2019 LTSC derleme 1809		
CPU	Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)		
RAM	8 GB		
Kullanılabilir disk alanı	Tek Sunuculu Sistemler için en az 5 GB		
Ağ	Enterprise Systems için en az 10 GB		
Görüntüleyici çözünürlüğü	1 Gigabit/sn. ağ arayüz kartı		
	Minimum: 1280 x 1024		
	Maksimum: 3840 x 2160		
Grafik kartı	Nvidia Quadro P620		
	Nvidia Quadro P2000		
	Nvidia Quadro P4000		
	Nvidia Quadro RTX4000		
	Nvidia Quadro P2200		
	Intel HD Graphics 630		

**Ağ**

Aşağıdaki tabloda listelenen performansa ulaşmak için Operator Client ile Management Server arasında minimum 1 Gigabit/sn ağ olması gereklidir.

**İ** **Uyarı**

Sistemde yeterli ağ kaynağı yoksa veya ağ performansında geçici bir azalma yaşandığında olay yanıt süresi ve alarm görünürlik süresi artabilir.

**İ** **Uyarı**

İletişim kanallarının ve gerekli ağ portlarının listesine BVMS Yapılandırması kılavuzundan erişilebilir.

<b>(Tekli Yayın)</b> Aynı kameraları eş zamanlı olarak görüntüleyen maksimum iş istasyonu sayısı	5
<b>(Çoklu Yayın)</b> Aynı kameraları eş zamanlı olarak görüntüleyen maksimum iş istasyonu sayısı	100
Olay yanıt süresi (bant genişliği ve gecikme dikkate alınarak yeterli ağ performansı olduğu varsayıldığında)	< 1 saniye
1 canlı görüntü penceresi, 1 anlık kayıttan izleme görüntü penceresi ve 1 harita görüntü penceresi dahil olmak üzere alarm görünürlik süresi (bant genişliği ve gecikme dikkate alınarak yeterli ağ performansı olduğu varsayıldığında).	< 2 saniye

**Depolama cihazları**

Bosch olmayan depolama cihazlarını da içeren depolama hızlı seçim kılavuzu şu adreste bulunabilir: <http://www.boschsecurity.com/bvms>

Cihaz	Seri
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000

**Diğer donanım**

Tip	Cihaz	Açıklamalar
Video kod çözücü	Bosch VIDEOJET decoder 3000	yok
Video kod çözücü	Bosch VIDEOJET decoder 7000	yok
Video kod çözücü	Bosch VIDEOJET decoder 8000	4K kameraların görüntülenmesini destekler
Video kod çözücü	Bosch VIDEOJET decoder 7513	yok
Giriş kart okuyucusu	MINITER 485	yok
Seri giriş	Werner Electronic DTP3N	yok

Tip	Cihaz	Açıklamalar	
Hırsız alarm paneli	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	Hırsız alarm panellerindeki Otomasyon Cihazı, Mod 2 olarak yapılandırılmıştır.	<b>MBV-XCHANPRO Lisans Kamera/video kod çöz. gen.</b> 1 video kodlayıcı/kod çözücü kanalı için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayımı sipariş edin. Sipariş numarası <b>MBV-XCHANPRO   F.01U.393.658</b>
Hırsız alarm paneli	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	Microsoft Windows Yaması 3155464 kurulmamalıdır	<b>MBV-XWSTPRO Lisans Workstation expansion</b> 1 iş istasyonu için genişletme lisansı (her fazladan iş istasyonu için 1 lisans gereklidir). Sipariş numarası <b>MBV-XWSTPRO   F.01U.393.659</b>
Monitör duvarı	Barco Transform N serisi	RCPPlus agent 0.9.5.0	<b>MBV-X100WSTPRO Lisans 100 Workstation expansion</b> 100 iş istasyonu için genişletme lisansı. Sipariş numarası <b>MBV-X100WSTPRO   F.01U.393.666</b>
Analog matris anahtar	Bosch Allegiant Series	Cihaz yazılımı 8.75 veya üstü, Master control software 2.94	<b>MBV-FMAPPRO Lisans çevrimiçi harita işlevi</b> Çevrimiçi harita işlevi için genişletme lisansı. Sipariş numarası <b>MBV-FMAPPRO   F.01U.395.078</b>
ATM/POS Köprüsü	Bosch ATM/POS Bridge	Sürüm 1.10.00.12	<b>MBV-FOBJPRO Lisans Harita tabanlı izleme yardımcısı</b> Map-based tracking assistant için genişletme lisansı. Sipariş numarası <b>MBV-FOBJPRO   F.01U.393.651</b>
Klavye	Bosch KBD-Universal XF	USB	<b>MBV-XDURPRO Lisans Kamera çift kayıt genişletmesi</b> Çift kayıt için kullanılan 1 video kodlayıcı kanalı için genişletme lisansı. Sipariş numarası <b>MBV-XDURPRO   F.01U.393.656</b>
Klavye	Bosch Intuikey	Seri, cihaz yazılımı 1.96	<b>MBV-XDVRPRO Lisans DVR expansion</b> 1 DVR için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayımı sipariş edin. Sipariş numarası <b>MBV-XDVRPRO   F.01U.393.660</b>
Dijital G/Ç	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	yok	<b>MBV-XFOVPRO Lisans VRM Failover channel expansion</b> Yük Devri VRM'siyle kullanılan 1 video kodlayıcı kanalı için genişletme lisansı. Sipariş numarası <b>MBV-XFOVPRO   F.01U.393.655</b>
USB-seri dönüştürücü	Belkin serial adapter F5U103VEA	yok	<b>MBV-XINTPRO Lisans Intrusion panel expansion</b> Hırsız alarm panellerini entegre etmek için genişletme lisansı. Sipariş numarası <b>MBV-XINTPRO   F.01U.393.663</b>
Ethernet-seri dönüştürücü	Comtrol DeviceMaster RTS 4-port	yok	<b>MBV-XKBDPRO Lisans Keyboard expansion</b> 1 CCTV klavye için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayımı sipariş edin. Sipariş numarası <b>MBV-XKBDPRO   F.01U.393.661</b>
LPR kamera	Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1	yok	<b>MBV-XLPRPRO Lisans LPR camera expansion</b> 1 (Tattile) LPR kamerası için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayımı sipariş edin. Sipariş numarası <b>MBV-XLPRPRO   F.01U.393.665</b>
			<b>MBV-XMVSPRO Lisans Mobile video service expansion</b> 1 Mobile Video Service için genişletme lisansı. Sipariş numarası <b>MBV-XMVSPRO   F.01U.393.662</b>
			<b>MBV-XPIPRO Lisans Kişi tanıma kanal genişletmesi</b> 1 Person Identification kanalı için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayımı sipariş edin. Sipariş numarası <b>MBV-XPIPRO   F.01U.393.664</b>
			<b>MBV-XSITEPRO Lisans Yönetilmeyen site expansion</b> 1 site Ekleme lisansı. Tam olarak gereken sayımı sipariş edin. Sipariş numarası <b>MBV-XSITEPRO   F.01U.393.657</b>
			<b>MBV-XSUBPRO Lisans Subsystem expansion</b> 1 alt sistem için genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayımı sipariş edin. Sipariş numarası <b>MBV-XSUBPRO   F.01U.393.654</b>

## Sipariş bilgileri

### MBV-BPRO Lisans Professional tabanı

8 kamera, 5 iş istasyonu, 5 CCTV klavye, 1 DVR, 1 hırsız alarm paneli, 8 failover kayıt kanalı, 8 çift kayıt kanalı ve ATM/POS, allegiant ve OPC işlevi içerir.

Sipariş numarası **MBV-BPRO | F.01U.393.647**

## **Yazılım Seçenekleri**

### **MBV-MPRO MBV-BPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Professional Sürüm temel lisansı için bir yıllık bakım lisansı.

Sipariş numarası **MBV-MPRO | F.01U.201.035**

### **MBV-MCHANPRO MBV-XCHANPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Kanal lisansı ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Sipariş numarası **MBV-MCHANPRO | F.01U.393.700**

### **MBV-MWSTPRO MBV-XWSTPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

İş İstasyonu lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Sipariş numarası **MBV-MWSTPRO | F.01U.393.701**

### **MBV-M100WSTPRO MBV-X100WSTPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

İş İstasyonu lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Sipariş numarası **MBV-M100WSTPRO | F.01U.393.708**

### **MBV-MDURPRO MBV-XDURPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Çift Kayıt VRM genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MDURPRO | F.01U.393.698**

### **MBV-MDVRPRO MBV-XDVRPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

DVR lisans ekleme için bir yıllık bakım lisansı.

Sipariş numarası **MBV-MDVRPRO | F.01U.393.702**

### **MBV-MFOVPRO MBV-XFOVPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Yük Devretme VRM genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MFOVPRO | F.01U.393.697**

### **MBV-MMAPPRO MBV-FMAPPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Çevrimiçi harita işlevi lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MMAPPRO | F.01U.395.081**

### **MBV-MINTPRO MBV-XINTPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Hırsız alarm paneli genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MINTPRO | F.01U.393.705**

### **MBV-MKBDPRO MBV-XKBDPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

CCTV klavye genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MKBDPRO | F.01U.393.703**

### **MBV-MLPRPRO MBV-XLPRPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

LPR (Tattile) kamerası genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MLPRPRO | F.01U.393.707**

### **MBV-MMVSPRO MBV-XMVSPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Mobile Video Service lisans genişletmesi için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MMVSPRO | F.01U.393.704**

### **MBV-MOBJPRO MBV-FOBJPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Map-based tracking assistant lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MOBJPRO | F.01U.393.693**

### **MBV-MPIPRO MBV-XPIPРО для 1 yıllık SMA lisansı**

Person Identification kanal lisansı genişletme için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MPIPRO | F.01U.393.706**

### **MBV-MSITEPRO MBV-XSITEPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Site ekleme lisansı için bir yıllık bakımı kapsar.

Sipariş numarası **MBV-MSITEPRO | F.01U.393.699**

### **MBV-MSUBPRO MBV-XSUBPRO için 1 yıllık SMA lisansı**

Enterprise Alt Sistemi genişletme lisansı için bir yıllık bakım kapsamı.

Sipariş numarası **MBV-MSUBPRO | F.01U.393.696**

#### Temsilci:

##### **Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### **Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)