


Cajas/carcasas para baterías familia BATB

www.boschsecurity.com

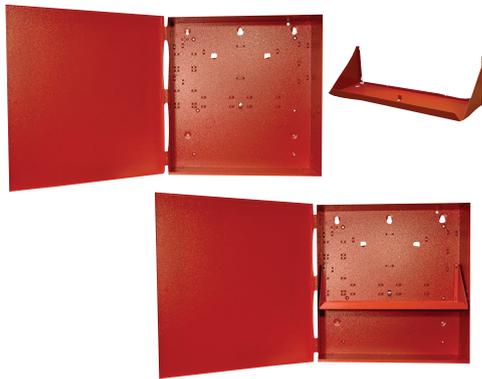

- ▶ Homologadas conforme a UL como cajas para baterías y carcasas para paneles de control B9512G/B8512G/D9412GV4/D8412GV4/D7212GV4
- ▶ Adecuadas para aplicaciones residenciales o comerciales de robo o incendio
- ▶ Alojan hasta cuatro baterías auxiliares

La familia BATB de cajas/carcasas para baterías es de color rojo para poder usarla en sistemas de alarma de incendio. BATB-40 proporciona un solo nivel (con capacidad para dos baterías) de almacenamiento de baterías. El estante para baterías opcional BATB-SHELF aumenta la capacidad hasta cuatro baterías. BATB-80 se suministra con BATB-SHELF montado y permite alojar hasta cuatro baterías.



Aviso

El número real de baterías que caben en la caja para baterías depende del tamaño de las mismas. Consulte las dimensiones de las cajas en las especificaciones técnicas. Los requisitos de montaje dependen del peso total de la caja/carcasa para baterías. Consulte la información de montaje en el *Manual de instalación de BATB-40/BATB-80*.

Están homologadas conforme a UL para el uso como cajas para los paneles de control B9512G/B8512G/D9412GV4/D7412GV4/D7212GV4.



Aviso

Cuando se utilizan como caja para un panel de control, es necesario quitar el estante para baterías.

Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
EE. UU.	UL	ANSI/UL 864, Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	CSFM	California State Fire Marshal

Notas de configuración/instalación

Información sobre compatibilidad

Las cajas/carcasas para baterías BATB son compatibles con los productos siguientes:

Categoría	Descripción del producto
Baterías	Batería D126 12 V, 7 Ah Batería D1213 12 V, 1,3 Ah Batería D1218 12 V, 18 Ah Batería D1222 12 V, 2,2 Ah Batería D1224 12 V, 24 Ah Batería D1238 12 V, 38 Ah Batería D1240 12 V, 4 Ah Batería D1250 12 V, 5 Ah
Paneles de Control	D9412GV4 Comunicador de control de 246 puntos D7412GV4 Comunicador de control de 75 puntos D7212GV4 Comunicador de control de 40 puntos

Consideraciones del cableado

Para obtener información sobre el cálculo del número y el tipo de baterías auxiliares necesarias para su aplicación y sobre el cableado de las baterías auxiliares, consulte la guía de instalación del panel de control.



Aviso

Al utilizar más de una batería en una caja para baterías, todas deben ser del mismo tipo y tener la misma tensión y los mismos valores nominales.

Especificaciones técnicas

Battery Box Capacities

Batteries Storage - Total Dimensions (H x W x D)

BATB-40 without shelf	22 in. x 20.75 in. x 7.25 in. (55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)
BATB-80 bottom	22 in. x 20.75 in. x 7.25 in. (55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)
On shelf	~8 in. x 20.75 in. x 7.25 in. (~20.3 cm x 52.7 cm x 7.25 cm)

Number of Batteries

BATB-40	Two
BATB-40 with shelf and BATB-80	Four

Weight

Combined total with batteries	140 lb. (63.5 kg)
On Shelf (maximum)	50 lb. (22.6 kg)

Mechanical

Color	Red
Dimensions (H x W x D)	22 in. x 21 in. x 7.5 in. (55.9 cm x 53.3 cm x 19 cm)
Material	18 gauge (1.2 mm) cold-rolled steel

Weight

• BATB-40 (without shelf):	28.5 lb (13 kg)
• BATB-40 (with shelf) and BATB-80:	33 lb (15 kg)

Información para pedidos

BATB-40 Caja/carcasa batería, 22x21x7,25"

56 cm x 53 cm x 18,5 cm (22 pulg. x 20,75 pulg. x 7,25 pulg.). Puede albergar dos baterías secas o húmedas. El estante para baterías opcional BATB-SHELF aumenta el número de baterías. Es adecuado para aplicaciones de robo o incendio de uso residencial o comercial.

Número de pedido **BATB-40**

BATB-SHELF Estante batería, opcional para BATB-40

Un estante opcional de batería para la BATB-40. Permite colocar hasta dos baterías adicionales en la caja de baterías.

Número de pedido **BATB-SHELF**

BATB-80 Caja/carcasa batería, 22x21x7,25"

36 cm x 53 cm x 18,5 cm (14 pulg. x 20,75 pulg. x 7,25 pulg.). La caja para baterías/caja con estante puede albergar hasta cuatro baterías secas o húmedas. Es adecuado para aplicaciones de robo o incendio de uso residencial o comercial.

Número de pedido **BATB-80**

Accesorios

D102 Llave recambio para juego cerradura D101

La D102 es una llave de repuesto para cerraduras marcadas con 1358.

Número de pedido **D102**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com